


Uponor RS odstojnik RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Od kalajisanog mesinga
- Odstojnik za spajanje osnovnih delova RS jednakih dimenzija.

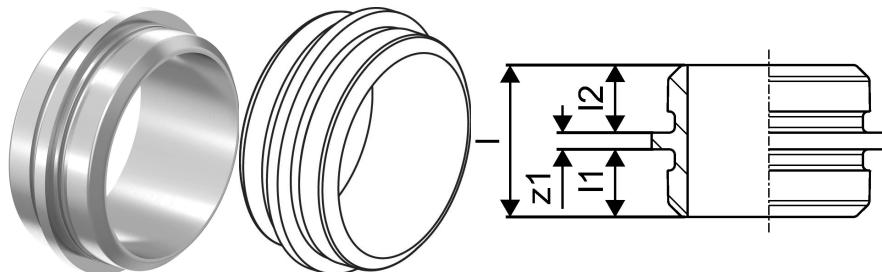

Generalne informacije Uponor RS odstojnik

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS odstoјnik RS3-RS3 l=5mm

1046751

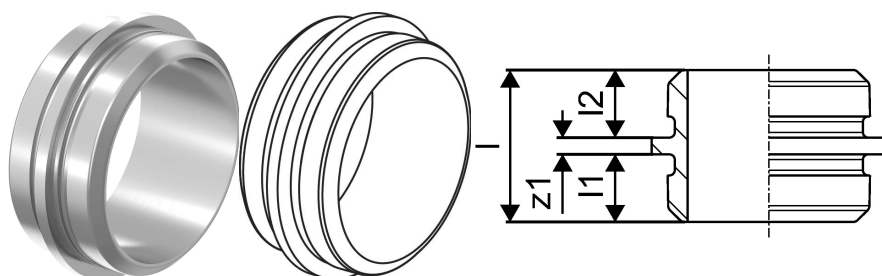

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimenzije

Висина јединице	45
Дужина јединице	98
Тежина јединице	0,568
Ширина јединице ставке	98
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_л	45
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	20
z1	5

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905460489
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905493357
Висина паковања ПЛ1	120
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	240

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00234
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	0,65
Тежина паковања ПЛ4	156
Ширина паковања ПЛ1	130
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs