
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press spojnica UN 40-Rp1 1/4"

1046903

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

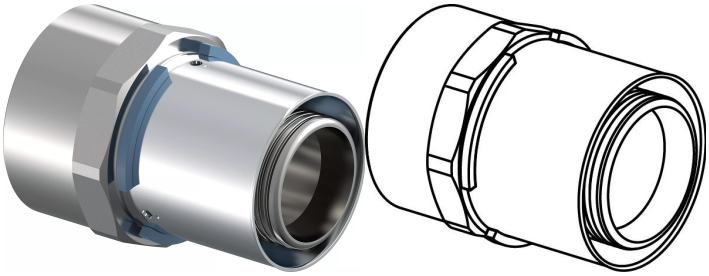



Generalne informacije GF Uponor S-Press spojnica UN

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press spojnica UN 40-Rp1 1/4"

1046903

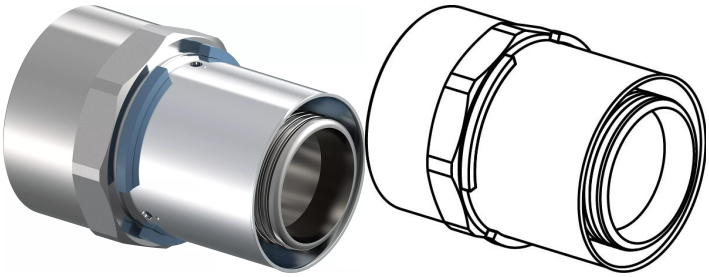



Measurements

Женски навој Рп	1 1/4
ЛЕНГТХ_Л	72,9
Дужина (л1)	21,4
Дужина (л2)	37,6
з1	13,9

Product code

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

Dimenzije

Висина јединице	52
Дужина јединице	72
Тежина јединице	0,328
Ширина јединице ставке	52
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481125
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481132
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	570
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1120
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	960

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	1,679
Тежина паковања ПЛ4	328,973
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+