


## Uponor S-Press spojnica UN 40-Rp1 1/2"FT

**1046904**

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

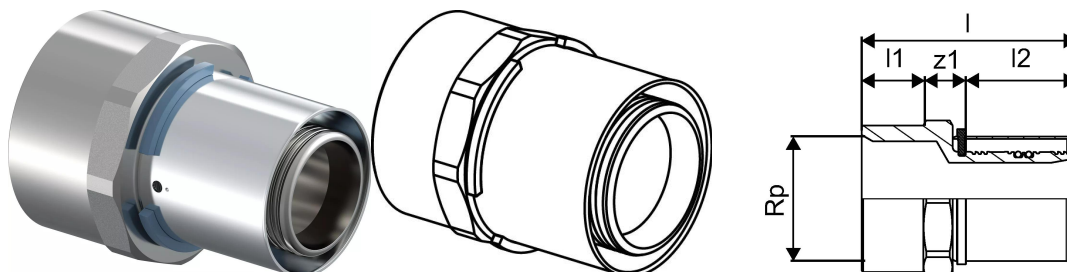

### Generalne informacije Uponor S-Press spojnica UN

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press spojnica UN 40-Rp1 1/2"FT

1046904

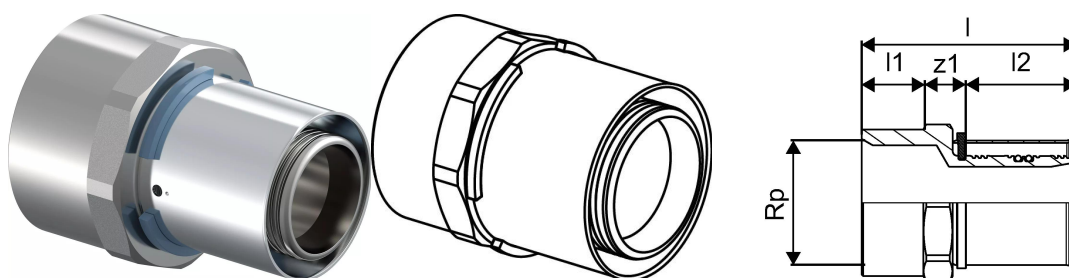

## Measurements

Женски навој Rp	1 1/2
ЛЕНГТХ_Л	75,5
Дужина (л1)	21,4
Дужина (л2)	37,5
z1	16,6

## Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

## Dimenzije

Висина јединице	55
Дужина јединице	76
Тежина јединице	0,354
Ширина јединице ставке	55
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481101
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481118
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	960

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	2,039
Тежина паковања ПЛ4	412,84
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)