
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press spojnica UN 50-Rp1 1/2"

1046907

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

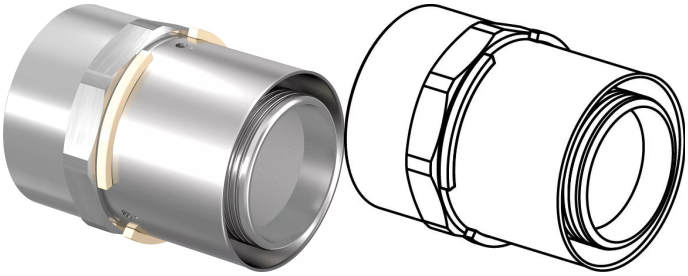



Generalne informacije GF Uponor S-Press spojnica UN

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press spojnica UN 50-Rp1 1/2"

1046907

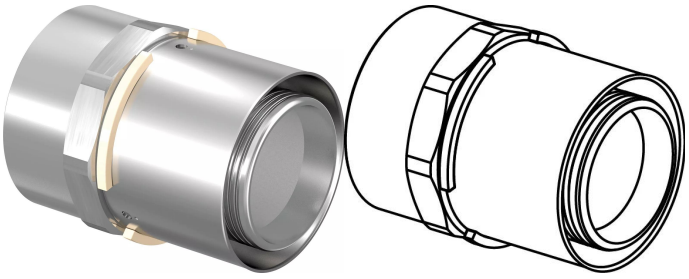



Measurements

Женски навој Рп	1 1/2
ЛЕНГТХ_Л	72,5
Дужина (л1)	21,4
Дужина (л2)	37,5
з1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no LVI	1720932
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Dimenzije

Висина јединице	55
Дужина јединице	72.5
Тежина јединице	0,369
Ширина јединице ставке	55
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481088
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481095
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	570
Дужина паковања ПЛ1	70

Дужина паковања ПЛ4	1120
Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	1152
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0011025
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	1,169
Тежина паковања ПЛ4	433,233
Ширина паковања ПЛ1	175
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+