
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press koleno 40-40

1046908

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

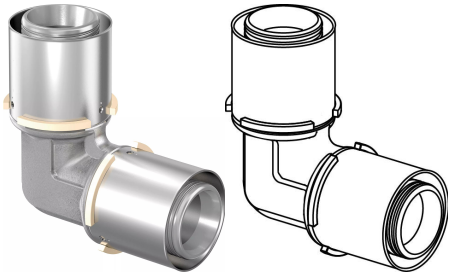



Generalne informacije GF Uponor S-Press koleno

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno 40-40

1046908

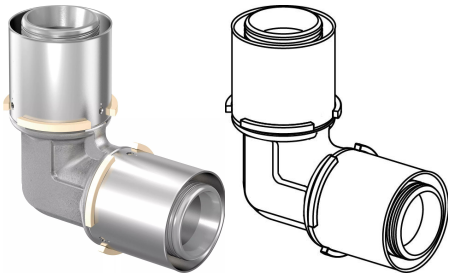



Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no LVI	1720933
Item no NRF	1627546
Item no VVS	045470140

Dimenzije

Висина јединице	42
Дужина јединице	87
Тежина јединице	0,476
Ширина јединице ставке	90
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	71,5
Дужина (л2)	71,5
з1	33,6
32	33,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401550
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401567
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	180
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5

Количина паковања ПЛ4	600
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0039996
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	2,43
Тежина паковања ПЛ4	313,456
Ширина паковања ПЛ1	202
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+