
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press T-komad redukovani 40-20-40

1046916

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

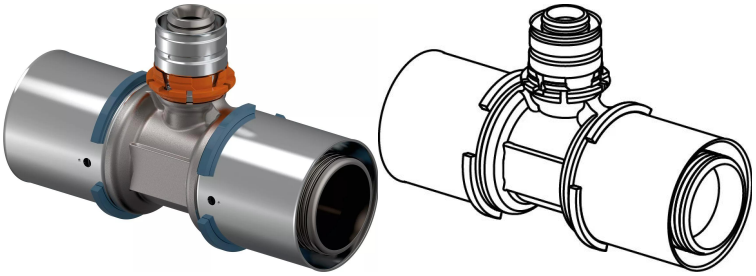

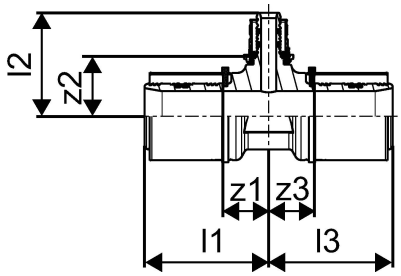

Generalne informacije GF Uponor S-Press T-komad redukovani

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-komad redukovani 40-20-40

1046916

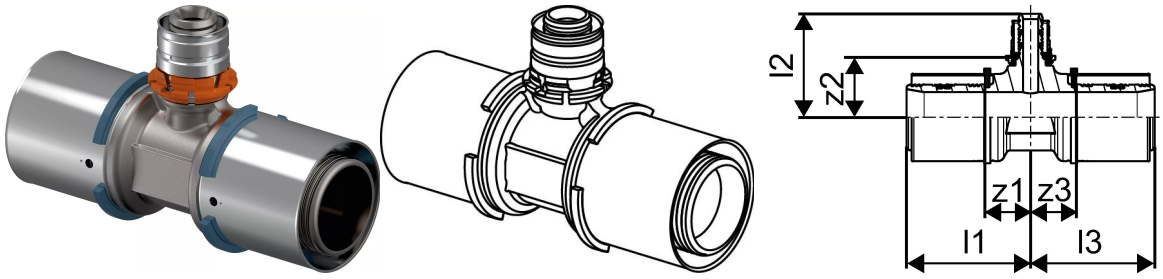

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

Dimenzije

Висина јединице	42
Дужина јединице	120
Тежина јединице	0,446
Ширина јединице ставке	69
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	60
Дужина (л2)	50
Дужина (л3)	60
з1	22,1
32	27,7
33	22,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905460595
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905493401
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	500
Дужина паковања ПЛ1	200

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00385
Запремина паковања ПЛ4	0,48
Тежина паковања ПЛ1	2,329
Тежина паковања ПЛ4	205,184
Ширина паковања ПЛ1	175
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+