
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-32

1046917

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

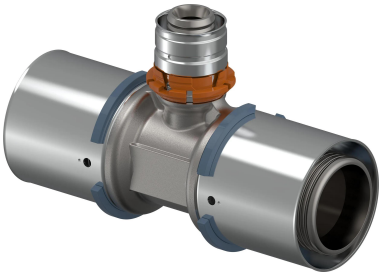

Generalne informacije GF Uponor S-Press T-komad redukovani

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-32

1046917

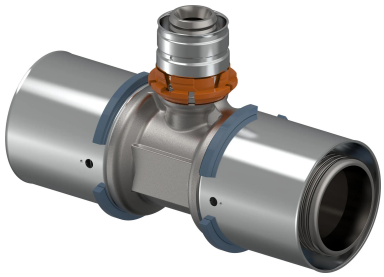

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114142
Item no GF	35001046917
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416

Dimenzije

Висина јединице	48
Дужина јединице	112
Тежина јединице	0,44
Ширина јединице ставке	84
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	61
Дужина (л2)	60
Дужина (л3)	53
з1	23,1
32	29,7
33	22,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905460601
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905555321
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	645
Дужина паковања ПЛ1	176

Дужина паковања ПЛ4	800
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	500
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00373296
Запремина паковања ПЛ4	0,6192
Тежина паковања ПЛ1	2,265
Тежина паковања ПЛ4	246,5
Ширина паковања ПЛ1	202
Ширина паковања ПЛ4	1200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+