
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press T-komad UN 40-Rp3/4"-40

1046923

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

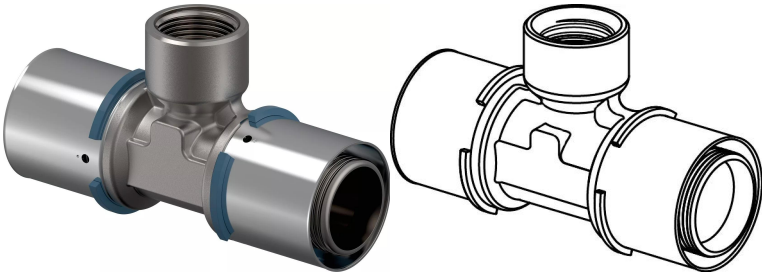



Generalne informacije GF Uponor S-Press T-komad UN

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-komad UN 40-Rp3/4"-40

1046923

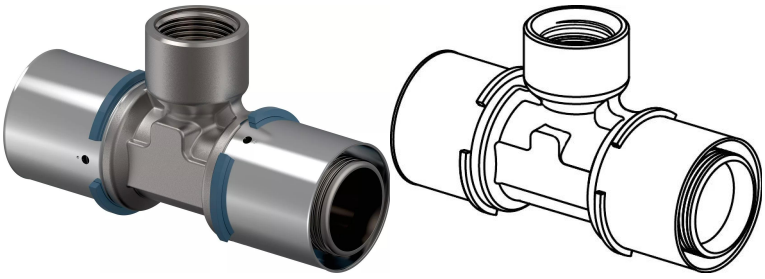



Measurements

Женски навој Рп	0,75
Дужина (л1)	64
Дужина (л2)	47
Дужина (л3)	64
з1	26,1
32	30,7
33	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no LVI	1720954
Item no NRF	1627551
Item no VVS	045478414

Dimenzije

Висина јединице	60
Дужина јединице	125
Тежина јединице	0,53
Ширина јединице ставке	40
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401635
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401642
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	794

Дужина паковања ПЛ1	205
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00394625
Запремина паковања ПЛ4	0,76224
Тежина паковања ПЛ1	2,75
Тежина паковања ПЛ4	239,12
Ширина паковања ПЛ1	175
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+