


Uponor S-Press T-komad UN 50-Rp1"FT-50

1046929

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

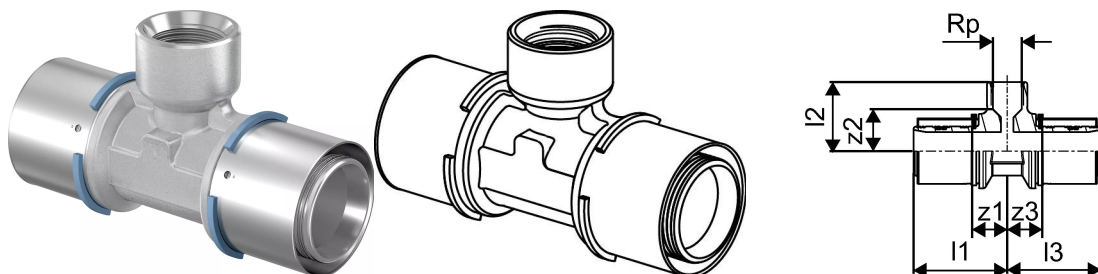

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad UN

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad UN 50-Rp1"FT-50

1046929

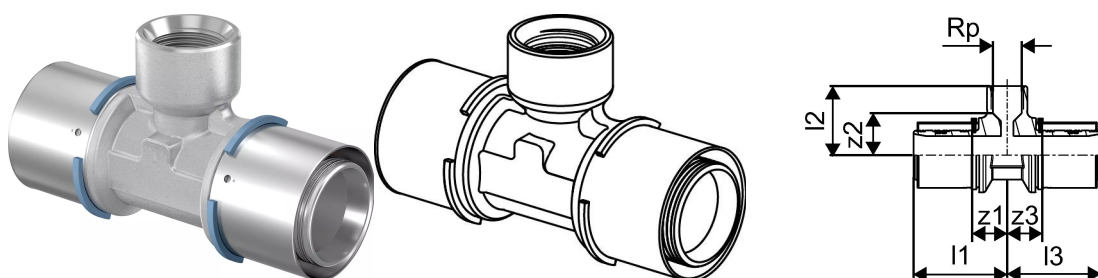

Measurements

Женски навој Rp	1
Дужина (л1)	71,5
Дужина (л2)	56
Дужина (л3)	71,5
z1	33,6
z2	36,9
z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	145
Тежина јединице	0,771
Ширина јединице ставке	90
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401659
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401666
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	584
Дужина паковања ПЛ1	205
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	240

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,004059
Запремина паковања ПЛ4	0,56064
Тежина паковања ПЛ1	2,408
Тежина паковања ПЛ4	192,64
Ширина паковања ПЛ1	180
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs