
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor S-Press redukcija 40-32

1046931

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

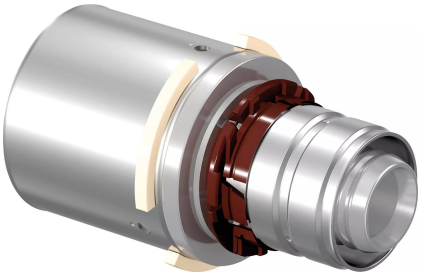

Generalne informacije GF Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcija 40-32

1046931

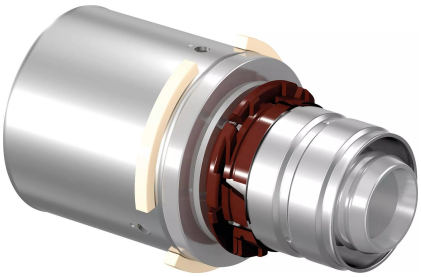

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Замена предмета 1	1137429

Dimenzije

Висина јединице	47
Дужина јединице	85
Тежина јединице	0,217
Ширина јединице ставке	47
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	81,2
Дужина (л1)	37,9
Дужина (л2)	30,3
з1	13

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905460717
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905493524
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	570
Дужина паковања ПЛ1	135
Дужина паковања ПЛ4	1120

Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001045305
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	1,151
Тежина паковања ПЛ4	222,432
Ширина паковања ПЛ1	87
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+