


Uponor S-Press redukcija 50-32

1046933

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

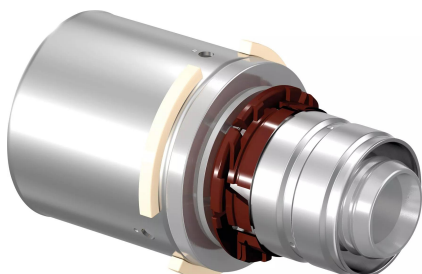

Generalne informacije Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukcija 50-32

1046933

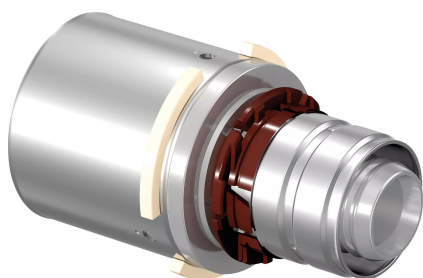**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

4021598114302

Item no GF

35001046933

Item no GTIN

04021598114302

Item no VVS

045480440

Dimenzije

Висина јединице

68

Дужина јединице

82

Тежина јединице

0,273

Ширина јединице ставке

68

Item_UOM

kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л

81,2

Дужина (л1)

37,9

Дужина (л2)

30,3

з1

13

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414905460724

Паковање ГТИН ПЛ4

06414905493531

Висина паковања ПЛ1

90

Висина паковања ПЛ4

570

Дужина паковања ПЛ1

70

Дужина паковања ПЛ4

1120

Количина паковања ПЛ1

3

Количина паковања ПЛ4

1152

Тип паковања ПЛ1

Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0011025
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	0,86
Тежина паковања ПЛ4	330,202
Ширина паковања ПЛ1	175
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs