
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter 40-RS2

1046940

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Odgovara svim RS2 ili RS3 baznim delovima.

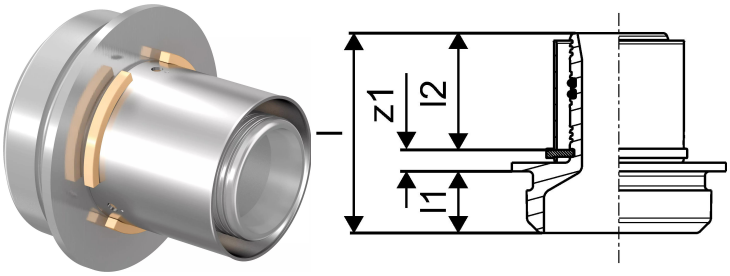

Generalne informacije GF Uponor RS adapter

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter 40-RS2

1046940

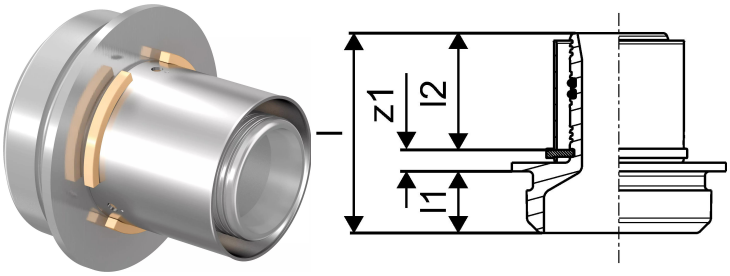

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no LVI	1720820
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Dimenzije

Висина јединице	65
Дужина јединице	67
Тежина јединице	0,38
Ширина јединице ставке	67
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	64,8
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	37,9
з1	6,9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401772
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401789
Висина паковања ПЛ1	85
Висина паковања ПЛ4	654
Дужина паковања ПЛ1	120
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00102
Запремина паковања ПЛ4	0,62784
Тежина паковања ПЛ1	0,44
Тежина паковања ПЛ4	209,224
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+