
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter 16-RS2

1059397

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Odgovara svim RS2 baznim delovima.

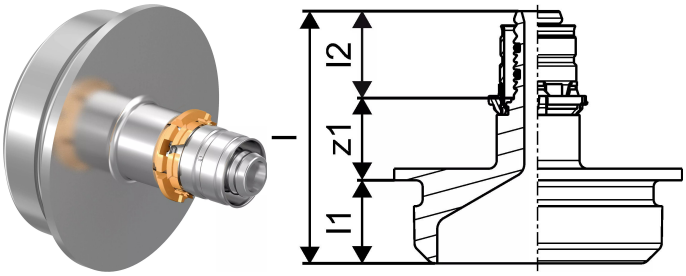

Generalne informacije GF Uponor RS adapter

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter 16-RS2

1059397

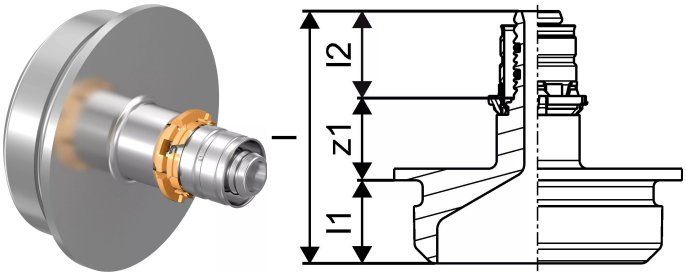

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimenzije

Висина јединице	68
Дужина јединице	58
Тежина јединице	0,353
Ширина јединице ставке	68
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	60,8
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	21
з1	19,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905463534
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905495702
Висина паковања ПЛ1	78
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	118
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	480

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000901992
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	0,414
Тежина паковања ПЛ4	194,44
Ширина паковања ПЛ1	98
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+