
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- njegova na sve RS2 ili RS3 baznih delova

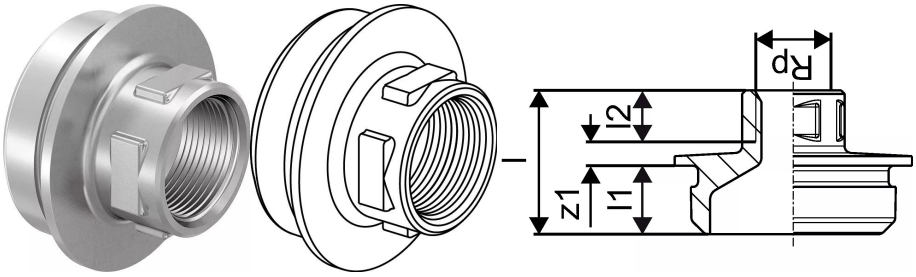

Generalne informacije GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1/2"FT-RS2

1059403

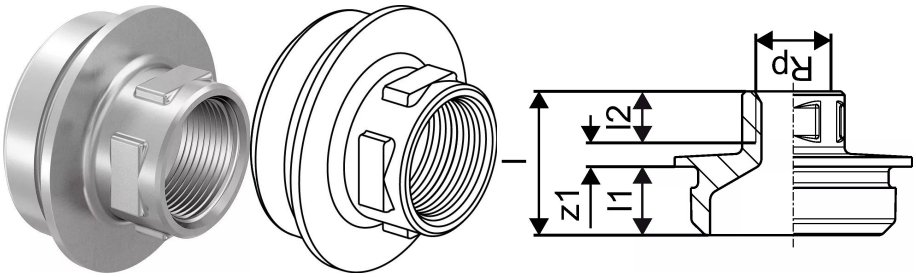

Measurements

Женски навој Рп	0,5
ЛЕНГТХ_Л	42
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	15
з1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Dimenzije

Висина јединице	45
Дужина јединице	65
Тежина јединице	0,346
Ширина јединице ставке	65
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905463596
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905495764
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	120
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00096
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	0,401
Тежина паковања ПЛ4	191,08
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+