


Uponor S-Press PLUS adapter UN 32-Rp1 1/4"FT

1070522

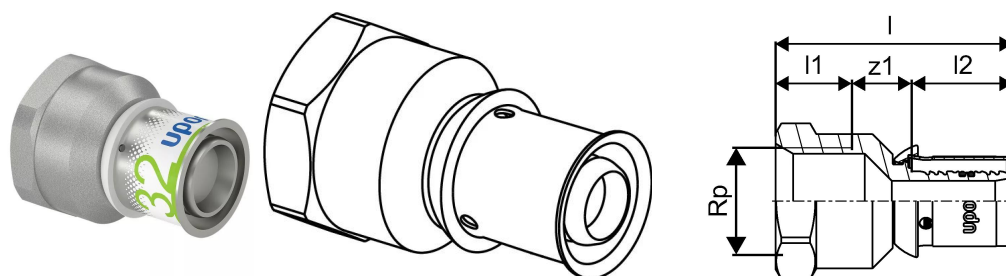

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter UN

Specification

- Fiksna press vođica od nerđajućeg čelika s prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje čeljusti
- Jedinstven pokazivač presovanja
- Jednostavno prepoznavanje prečnika
- Tačna funkc

Application

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je između 0 °C i 70 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 95 °C od 100 sati radnog životnog veka.
- Grejanje: Stalna radna temperatura do 80 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 100 °C od 100 sati radnog životnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Spoljni i unutrašnji navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja kod ovlašćenih institucija
npr.
 - DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter UN 32-Rp1 1/4"FT

1070522

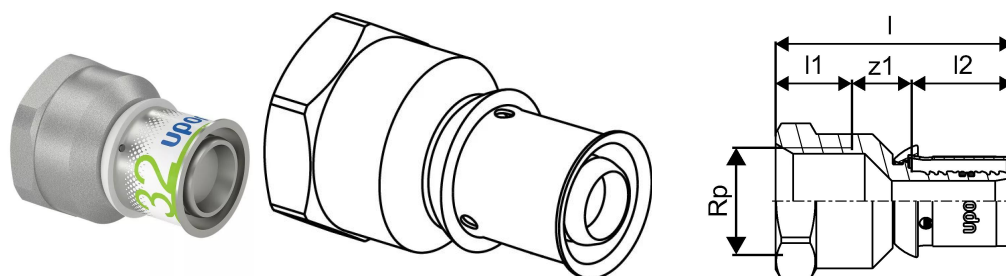

Technical Data

Količina artikla 1	5
Količina artikla 2	20
Artikal (merna jedinica)	kom
Spoljni prečnik	32 mm
Unutrašnji_navoj_Rp	1 1/4 inch
Dužina (I)	62 mm
Dužina (I1)	21 mm
Dužina (I2)	28 mm
z1	13 mm

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs