


## Uponor Smatrix Base podređeni modul M-140 Bus 6x

**1071686**

- 6-kanalni podređeni modul za Uponor Smatrix Base regulator X-145 6X
- podržava do 6 sobnih termostata i 6 aktuatora
- jednostavno priključivanje
- klasa zaštite: IP20
- boja: siva

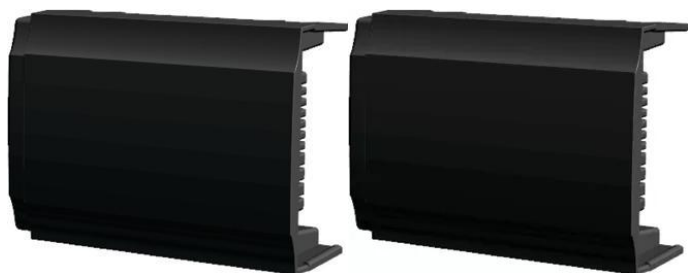

## Generalne informacije Uponor Smatrix Base podređeni modul M-140 Bus

### Specification

- autobalans optimizuje potrošnju energije i udobnost
- do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru; Opcija 6-kanalnog modula za proširenje (sa M-140)
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe

Smatrix Base Pro regulator X-147 sa opcionim ekranom osetljivim na dodir I-147 i KNX opcijom

- do 16 regulatora u jednom sistemu
- lančano ožičenje ili zvezdasto ožičenje (sa M-141)
- opciono: prikaz informacija i podešavanja regulatora (sa I-147)
- opciono: BMS integracija preko KNX interfejsa (sa R-147 i I-147)

Podešavanja udobnosti obuhvataju sledeće (sa I-147)

- programi sniženja temperature za svaki kanal
- maks/min. temperaturna ograničenja i kontrola relativne vlažnosti
- podešavanja za odmor i automatska promena leto/zima
- Bypass funkcija prostorije
- napredna podešavanja hlađenja i automatska promena leto/zima
- vizualizacija trenda (zadata tačka u odnosu na sobnu temperaturu, itd.)
- konfiguracija dodatne opreme
- funkcija provere prostorije i dijagnostika sistema

Smatrix Base Pro regulator X-148 ModBus RTU

Mesta očitavanja podataka

- temperatura: spoljašnja / soba / pod
- nivo vlažnosti
- status: aktuator / pumpa / kotao / ulaz opšte namene (GPI)
- status priključka termostata
- dinamički pomak toplotne krive u integrisanoj toplotnoj pumpi

Mesta očitavanja i ispisivanja podataka

- podešena sobna vrednost
- min/maks. nivoi za: podešenu vrednost / temperaturu poda
- podešavanja: udobnost/eko i automatsko balansiranje uključeno/isključeno
- grejanje/hlađenje: stanje / pomeranje
- hlađenje sobe nije dozvoljeno
- integrisano stanje odmrzavanja toplotne pumpe

### Application


- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

### Certification

CE, EAC

## Uponor Smatrix Base podređeni modul M-140 Bus 6x

1071686

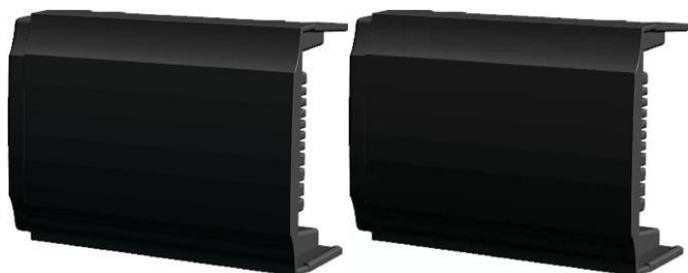**Product code**

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

**Dimenzije**

Висина јединице	55
Дужина јединице	165
Тежина јединице	0,428
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	kom

**Measurements**

ЛЕНГТХ_Л	165
3 Мерење х	55
3 Меасуремент в	110

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905416004
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905416011
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905630363
Висина паковања ПЛ1	70
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	190
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	16
Количина паковања ПЛ4	384
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0016625
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,454
Тежина паковања ПЛ3	7,44
Тежина паковања ПЛ4	203,56
Ширина паковања ПЛ1	125
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)