


Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-23-B-W

1078304

- Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, PhydI_t< 1W
- Nosač za levu ili desnu instalaciju
- Vijak za ispuštanje vazduha
- Temperaturni opseg sekundarnog kola 20-50°C
- Balansni ventil
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa priključkom stezaljke za CU-Pipe 15mm
- Za kontrolu UFH u malim zonama
- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55°C
- Maksimalno toplotno opterećenje: 10 kW
- ventil protoka kvs: 1,2 m³/h
- Temperaturu vode i brzine protoka reguliše termostat sa kapilarnim senzorom

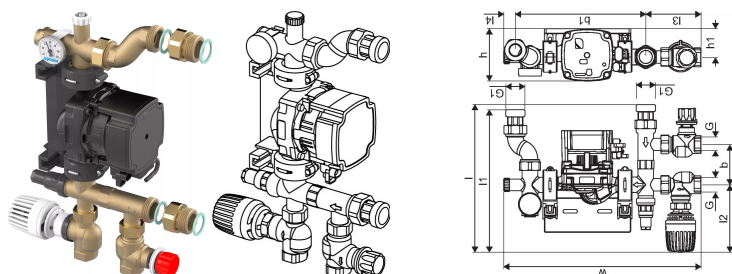

Generalne informacije Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-23-B-W

Specification

- Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, PhydI_t< 1W
- Nosač za levu ili desnu instalaciju
- Vijak za ispuštanje vazduha
- Temperaturni opseg sekundarnog kola 20-50°C
- Ventil za balansiranje
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa steznim priključkom za CU-cev 15mm

Application

- Za kontrolu UFH u malim zonama
- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55°C

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905469383
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905500109
Висина паковања ПЛ1	107
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	337
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	55
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00757239
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	4,04
Тежина паковања ПЛ4	247,2
Ширина паковања ПЛ1	210
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs