
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

- Navoj R", kudelja za zaptivanje
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

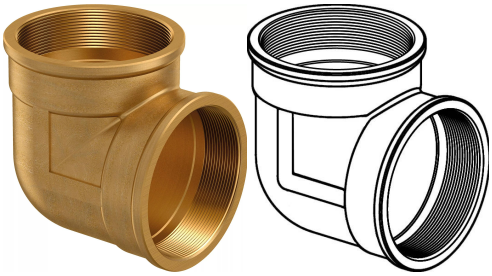



Generalne informacije GF Uponor Ecoflex koleno

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C


Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366





Measurements

Женски навој Рп	4
Дужина (л1)	92
Дужина (л2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Dimenzije

Висина јединице	127
Дужина јединице	150
Тежина јединице	2,65
Ширина јединице ставке	155
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900328289
Висина паковања ПЛ1	155
Дужина паковања ПЛ1	290
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00899

Тежина паковања ПЛ1	2,76
Ширина паковања ПЛ1	200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+