
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Ecoflex T-komad Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Navoj R", kudelja za zaptivanje
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

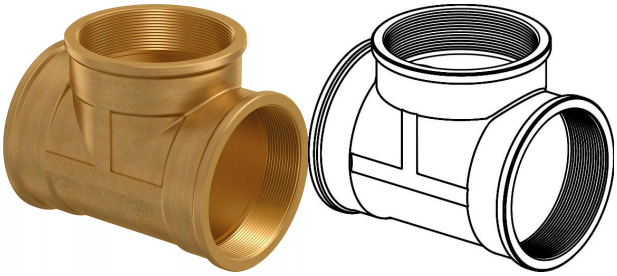



Generalne informacije GF Uponor Ecoflex T-komad

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C


Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex T-komad Rp4-Rp4-Rp4

1078367

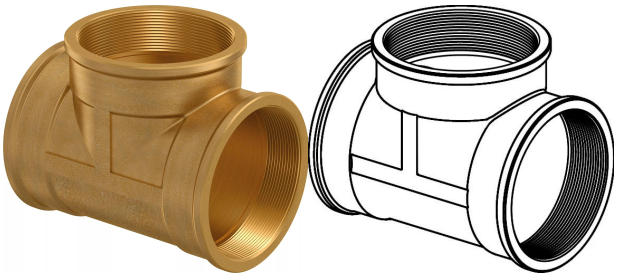



Measurements

Женски навој Рп	4
Дужина (л1)	91
Дужина (л2)	91
Дужина (л3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimenzije

Висина јединице	183
Дужина јединице	160
Тежина јединице	3,44
Ширина јединице ставке	129
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900328272
Висина паковања ПЛ1	155
Дужина паковања ПЛ1	255
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Запремина паковања ПЛ1	0,007905
Тежина паковања ПЛ1	3,55
Ширина паковања ПЛ1	200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+