Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Smatrix Base Termostat D+RH


1087813

- meri i prikazuje uočenu sobnu temperaturu i relativnu vlažnost
- klasa zaštite: IP30
- boja: bela RAL9016

- Funkcije:
- oznaka potrebe za grejanje ili hlađenje
- RH izmerena vrednost
- indikator za comfort/ECO
- ECO modifikacija smetnji
- ručna promena funkcija grejanja/hlađenja
- funkcija hlađenja dozvoljena (soba po soba)
- prikaz Celzijus ili Farenhajt
- režimi rada: sobna temperatura (RT), unutrašnji s podnim maks/min (RFT), senzor za daljinski upravljač (RS), spoljašnji daljinski (RO)
- kalibracija temperature
- opcionalno: može se povezati podni senzor

- Sastoji se od:
- Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus
- montažni materijal



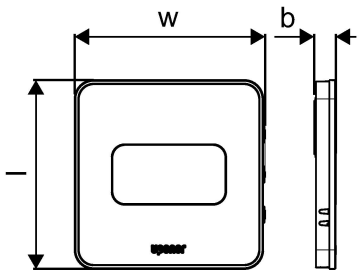

Generalne informacije GF Uponor Smatrix Base Termostat D+RH

Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- različite opcije ožičenja (lančano / zvezdasto)
- Instalacija 4-žične sabirnice
- komunikacioni protokol: RS485 serijska sabirnica
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Aleka, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebna je dozvola korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C


Certification

CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base Termostat D+RH

1087813



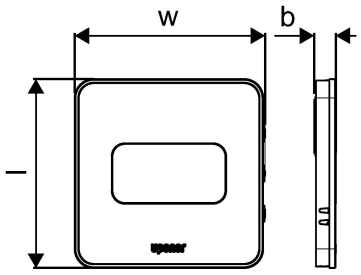

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Dimenzije

Висина јединице	10
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,057
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	80
3 Мерење x	10
3 Меасуремент в	80

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900570350
Паковање ГТИН ПЛ3	06414900570343
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900570336
Висина паковања ПЛ1	20
Висина паковања ПЛ3	200
Висина паковања ПЛ4	950

Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал паковања (број) ПЛ3	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_C
Материјал за паковање (кратко) ПЛ3	PAP_C
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	90
Количина паковања ПЛ4	2880
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00018
Запремина паковања ПЛ3	0,024
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	0,083
Тежина паковања ПЛ3	7,890
Тежина паковања ПЛ4	264,98
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+