


Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- A do B ili priključna cev toplotne pumpe, grejanje i hlađenje
- Dve cevi za medijum PE-Xa sa barijerom za kiseonik, SDR 11
- Dva provodnika za kablove za napajanje i za prenos podataka
- Maks. opterećenje 6 bara / 95°C
- Centralni profil u boji da bi se izbeglo pogrešno spajanje protoka i povratnog voda
- PEKXpena, HDPE kućište

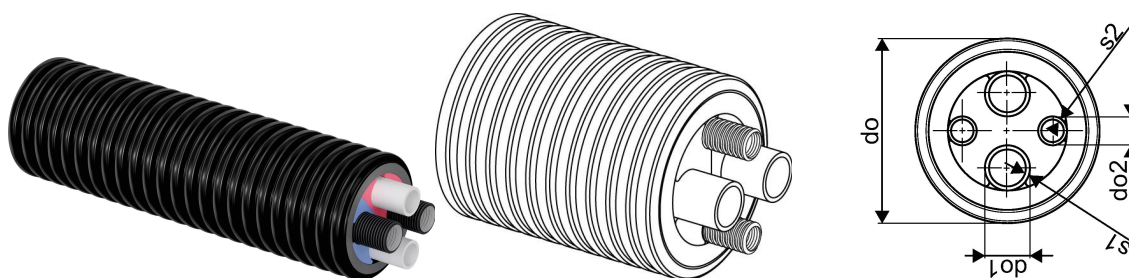

Generalne informacije Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

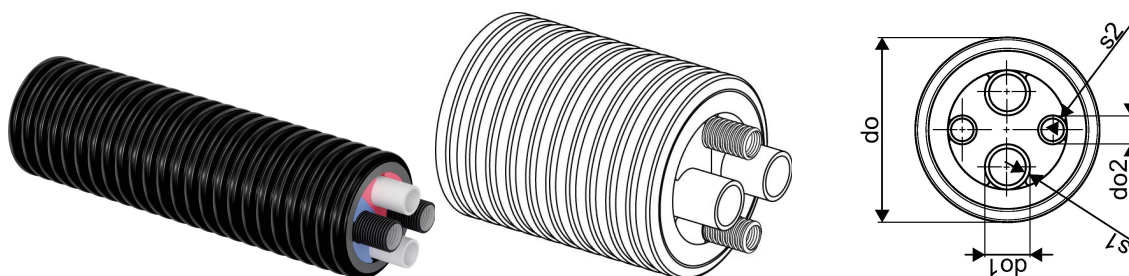

Measurements

Радијус савијања М	0,8
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	40
Оутер Диаметер_до2	32
Дебљина зида_с1	3,7
Дебљина зида_с2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905231614
Item no GF	35001093895
Item no GTIN	06414905231614
Item no LVI	3010126
Item no NRF	8360947
Item no RSK	2266307
Item no VVS	087808133

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,605
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905473519
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	2400
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,368

Тежина паковања ПЛ1	521
Ширина паковања ПЛ1	1800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs