
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Combi Port E-Pro Šina+ventili x9,DN20

1095703

- Montažna šina uključujući set unapred instaliranih kuglastih ventila
- Šifre za dimenzionisanje:
- x7/x9 – količina kuglastih ventila uključenih u set (7 ili 9 kom)
- DN20 – veličina kuglastog ventila
- MT – veza sa muškim navojem
- FT – veza sa ženskim navojem

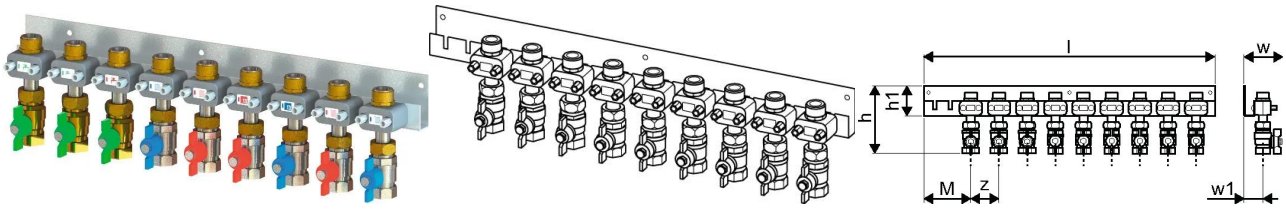

Generalne informacije GF Uponor Combi Port E-Pro Šina+ventili

Specification

- Jedinica toplotnog interfejsa potpuno montirana i testirana pod pritiskom
- jedinica prekrivena izolacionim kućištem da bi se izbegli gubici toplote
- tehničke granice upotrebe vode za grejanje i vodovod su prikazane u tehničkim listovima
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- toplotna izolacija na cevima za dovod tople vode
- sekundarni set za mešanje sa sekundarnom pumpom za podno grejanje i motornim ventilom za kontrolu dovoda grejanja povezan sa Uponor Smatrix Move regulatorom
- kontrola protoka prema vremenskim uslovima sa motornim ventilom i nedeljnim programom sa 9 unapred programiranih rasporeda, logika pumpe u kombinaciji sa Uponor Smatrix Base ili Wave regulatorom
- senzor protoka dovodne linije
- senzor spoljne temperature
- amortizer za kompenzaciju vodenih udara
- regulator diferencijalnog pritiska u primarnom grejanju
- termosifon za poboljšanu higijenu izbegavanjem zagrevanja izmenjivača tokom stanja mirovanja
- zonski ventil u sekundarnom kolu grejanja
- izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4"" za merenje
- sito u primarnom dovodu i u primarnom povratku
- mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 5 - 85 °C
- maks. diferencijalni pritisak prim. grejanja: 2,5 bara
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fitinga: CW617N
- grejanje materijala fitinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- komponente na nosaču za zidnu montažu
- dimenzije: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm
- potrošnja električne energije: maks. 3W

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

GF Uponor Combi Port E-Pro Šina+ventili x9,DN20

1095703

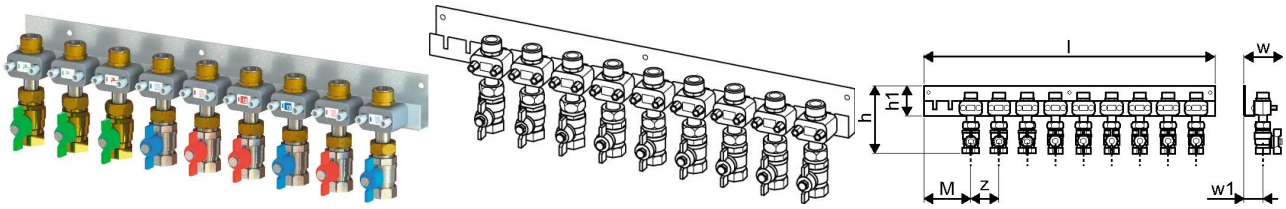

Product code

Item no EAN	6414905478941
Item no GTIN	06414905478941

Dimenzije

Висина јединице	164
Дужина јединице	620
Тежина јединице	5,48
Ширина јединице ставке	82.7
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905528103
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905528110
Висина паковања ПЛ1	130
Висина паковања ПЛ4	500
Дужина паковања ПЛ1	575
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	30
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0097175
Запремина паковања ПЛ4	0,48
Тежина паковања ПЛ1	4,7
Тежина паковања ПЛ4	166
Ширина паковања ПЛ1	130
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+