
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter 25-RS2

1095819

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Pritisnite bez nagiba

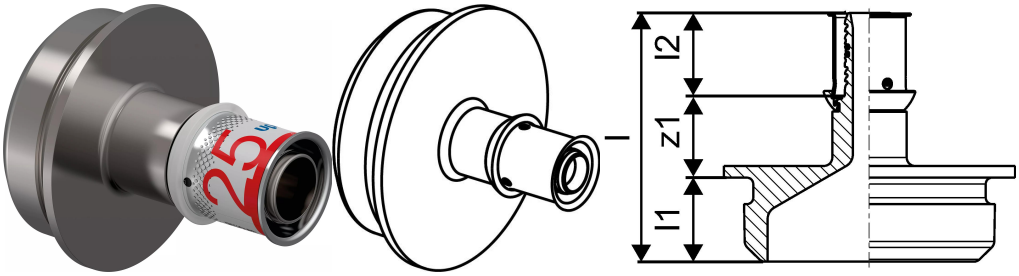

Generalne informacije GF Uponor RS adapter

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter 25-RS2

1095819

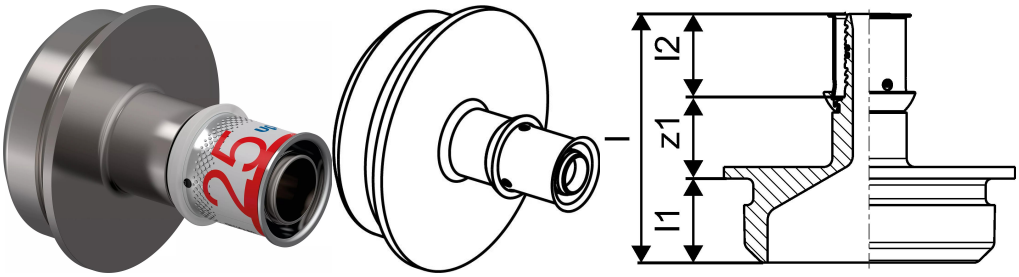

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Dimenzije

Висина јединице	70
Дужина јединице	75
Тежина јединице	0,36
Ширина јединице ставке	70
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	74,9
Дужина (л1)	20,1
Дужина (л2)	28,3
з1	26,5

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481606
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905555581
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ4	600
Дужина паковања ПЛ1	120
Дужина паковања ПЛ4	800

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	378
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00096
Запремина паковања ПЛ4	0,576
Тежина паковања ПЛ1	0,415
Тежина паковања ПЛ4	176,87
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ4	1200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+