


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

- Topla sanitarna voda
- Cev za dva radna medija PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev
- Središnji profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o snabdevanju i cirkulaciji

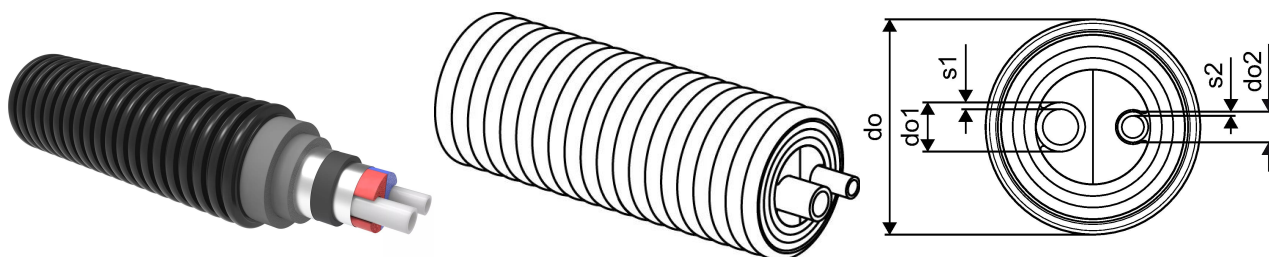

Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055



Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs