Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Smatrix Base PRO kontroler

1120013

- pogodno za Modbus RTU sisteme
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora uz opciju proširenja do 12 sobnih termostata i 14 aktuatora (sa 1071686)
- sadrži tačke podataka za integraciju toplotne pumpe
- maks. ulazno napajanje po aktuatoru: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A vršno)
- klasa zaštite: Klasa II IP20

- Sadrži:
- Uponor Smatrix Base PRO kontroler X-148 Modbus RTU
- brzi vodič, bezbednosna uputstva
- DIN šinu (dužina: 37 cm)
- materijal za montiranje

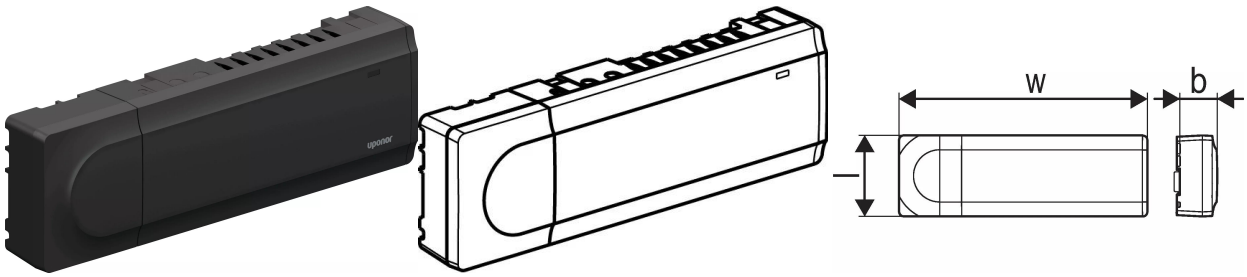

Generalne informacije GF Uponor Smatrix Base PRO kontroler

Specification

- autobalans optimizuje potrošnju energije i udobnost
- do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru; Opcija 6-kanalnog modula za proširenje (sa M-140)
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe

Smatrix Base Pro regulator X-147 sa opcionim ekranom osetljivim na dodir I-147 i KNX opcijom
- do 16 regulatora u jednom sistemu
- lančano ožičenje ili zvezdasto ožičenje (sa M-141)
- opciono: prikaz informacija i podešavanja regulatora (sa I-147)
- opciono: BMS integracija preko KNX interfejsa (sa R-147 i I-147)

Podešavanja udobnosti obuhvataju sledeće (sa I-147)
- programi sniženja temperature za svaki kanal
- maks/min. temperaturna ograničenja i kontrola relativne vlažnosti
- podešavanja za odmor i automatska promena leto/zima
- Bypass funkcija prostorije
- napredna podešavanja hlađenja i automatska promena leto/zima
- vizualizacija trenda (zadata tačka u odnosu na sobnu temperaturu, itd.)
- konfiguracija dodatne opreme
- funkcija provere prostorije i dijagnostika sistema

Smatrix Base Pro regulator X-148 ModBus RTU

Mesta očitavanja podataka
- temperatura: spoljašnja / soba / pod
- nivo vlažnosti
- status: aktuator / pumpa / kotao / ulaz opšte namene (GPI)
- status priključka termostata
- dinamički pomak toplotne krive u integrisanoj toplotnoj pumpi

Mesta očitavanja i ispisivanja podataka
- podešena sobna vrednost
- min/maks. nivoi za: podešenu vrednost / temperaturu poda
- podešavanja: udobnost/eko i automatsko balansiranje uključeno/isključeno
- grejanje/hlađenje: stanje / pomeranje
- hlađenje sobe nije dozvoljeno
- integrisano stanje odmrzavanja toplotne pumpe

Application


- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

Certification

CE, EAC

GF Uponor Smatrix Base PRO kontroler

1120013

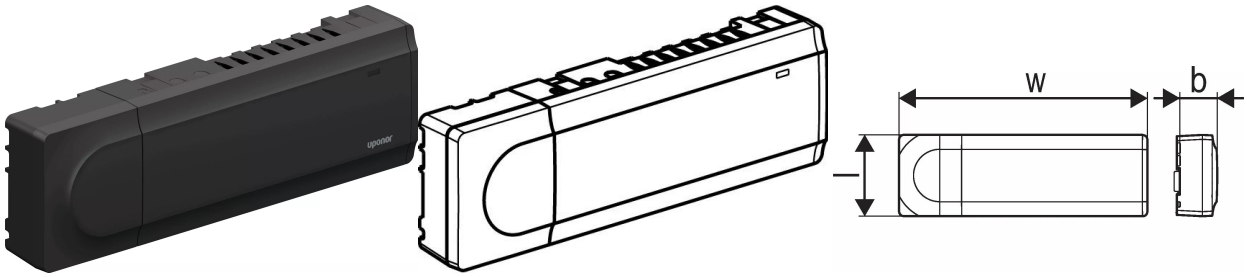

Product code

Item no EAN	6414905631094
Item no GF	35001120013
Item no GTIN	06414905631094
Item no LVI	2022164
Item no NRF	8361402
Item no RSK	2988993
Item no VVS	466258012

Dimenzije

Висина јединице	55
Дужина јединице	336
Тежина јединице	1,474
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	336
З Мерење к	55
З Меасуремент в	110

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905631100
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905631117
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905631124
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ2	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	380

Дужина паковања ПЛ2	400
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	4
Количина паковања ПЛ4	96
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,004712
Запремина паковања ПЛ2	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	2,35
Тежина паковања ПЛ2	10,9
Тежина паковања ПЛ4	281,6
Ширина паковања ПЛ1	155
Ширина паковања ПЛ2	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+