


## Uponor Ecoflex prirubnica F125/8-200/ Rp5

**1121640**

- Navoj R", kudeljca za zaptivanje
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- Nerđajući čelik

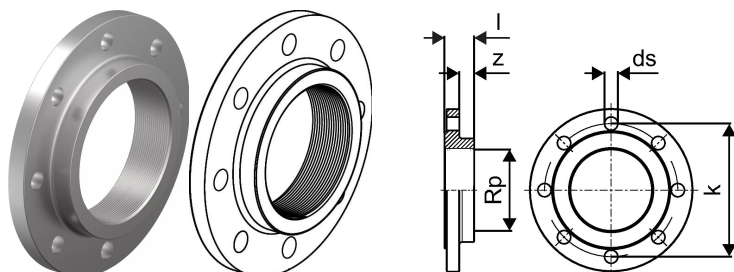

### Generalne informacije Uponor Ecoflex prirubnica

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex priрубnica F125/8-200/ Rp5

1121640

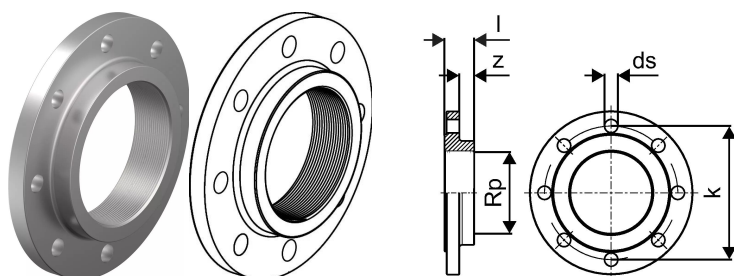

## Measurements

Женски навој Rp	5
ЛЕНГТХ_Л	44
3 Мерење к	210
3	22

## Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	До истека залиха

## Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

## Dimenzije

Висина јединице	250
Дужина јединице	44
Тежина јединице	6,3
Ширина јединице ставке	250
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905672332
Висина паковања ПЛ1	310
Дужина паковања ПЛ1	270
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Запремина паковања ПЛ1	0,025947
Тежина паковања ПЛ1	6,5
Ширина паковања ПЛ1	310

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)