Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1143475

- Instalacija sa slojem za prenos toplote celom površinom od aluminijuma
- Sa integrisanim žlebovima cevi c-c 150 mm
- EPS čvrstoća na pritisak: 400 kPa

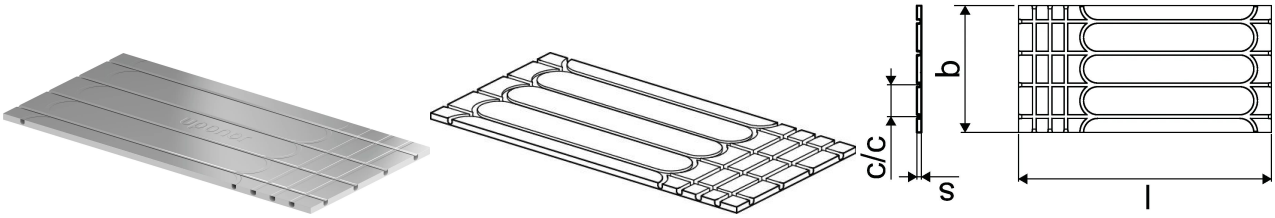

Generalne informacije GF Uponor Siccus panel

Specification

- Sistem podnih grejnih panela Siccus 16 sastoji se od EPS ploča (bez HBCD-a) prema EN 13163 sa aluminijumskom folijom.
- EN 13501-1 klasifikacija požara: klasa E.
- Vrsta primene prema DIN 4108-10: DEO
- nametnuto opterećenje prema EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- za instalacije sa cevima c-c 150 mm
- za cev dimenzije 16 mm

Application

- podno grejanje i hlađenje
- za instalacije suve gradnje

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1143475

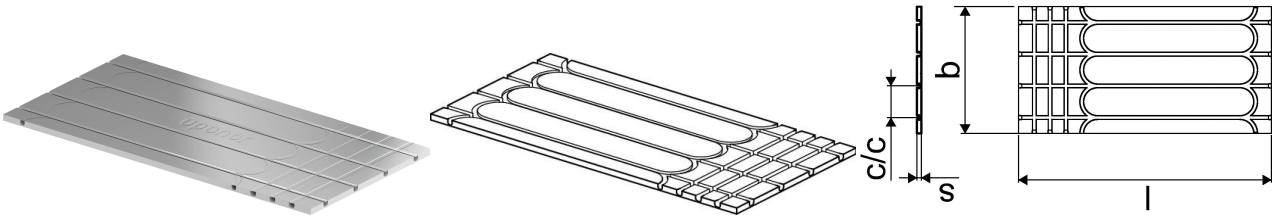

Product code

Item no EAN	6414900503709
Item no GTIN	06414900503709

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1200
Тежина јединице	1,152
Ширина јединице ставке	600
Item_UOM	m²

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	1200
З Мерење б	600
З МЕРЕЊЕ С	20

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900389457
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900389464
Висина паковања ПЛ1	627
Висина паковања ПЛ4	1250
Дужина паковања ПЛ1	1221
Дужина паковања ПЛ4	1254
Количина паковања ПЛ1	7.2
Количина паковања ПЛ4	72
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,169955874
Запремина паковања ПЛ4	1,9139175

Тежина паковања ПЛ1	9,297
Тежина паковања ПЛ4	117,973
Ширина паковања ПЛ1	222
Ширина паковања ПЛ4	1221

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+