
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 90X8,2/175

1160605

- Grejanje i hlađenje
- Jedna cev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kiseonik, SDR 11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

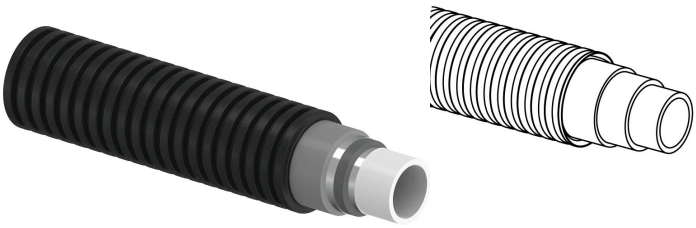

Generalne informacije GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) na osnovu EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom sa zatvorenim ćelijama
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 90X8,2/175

1160605

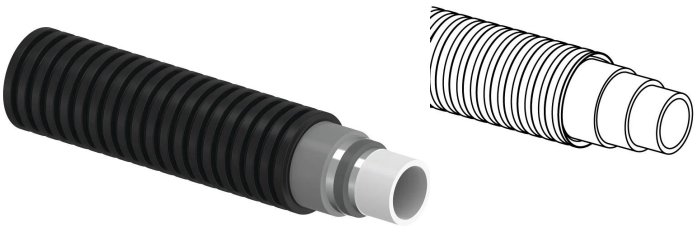

Measurements

Радијус савијања M	0,7
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	90
Дебљина зида_c1	8,2

Product code

Item no EAN	6414900506328
Item no GF	35001160605
Item no GTIN	06414900506328
Item no LVI	3010170
Item no NRF	1475896
Item no RSK	2523136

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	4,11
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900448581
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	2400
Количина паковања ПЛ1	150
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	8,064
Тежина паковања ПЛ1	618,5

Ширина паковања ПЛ1	1400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+