


Uponor Vario PLUS termopohon NC 24V MT30x1,5

1000138

- s indikátorom otvorenia/zatvorenia
- vhodný pre prevádzku pri teplote do 60 °C
- výška: 54 mm
- trieda ochrany: IP54

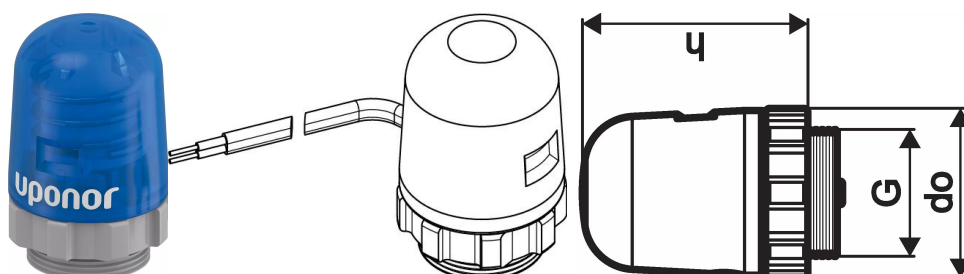

O produkte Uponor Vario PLUS termopohon NC

Špecifikácia

- Modulárny rozdeľovač z polyamidu vystužený skleným vláknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou základnej súpravy
- pravé alebo ľavé pripojenie s plochým tesnením alebo pripojením zospodu setom pripojovacích kolien,
- prívod s regulačným ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),
- zobrazenie prietoku
- regulačný ventil na vyregulovanie bez použitia náradia
- štítky s názvami miestností
- spiatočka s ventilmi a zátkami, možnosť namontovanie termopohonov
- pripojenie okruhov G3/4" Eurokónus
- rozostup okruhov 50 mm
- vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez prúdu zatvorený)

Aplikácia


- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Možnosť osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajší závit), 1005605 (230 V, vonkajší závit)

Certifikácia

- CE

Uponor Vario PLUS termopohon NC 24V MT30x1,5

1000138

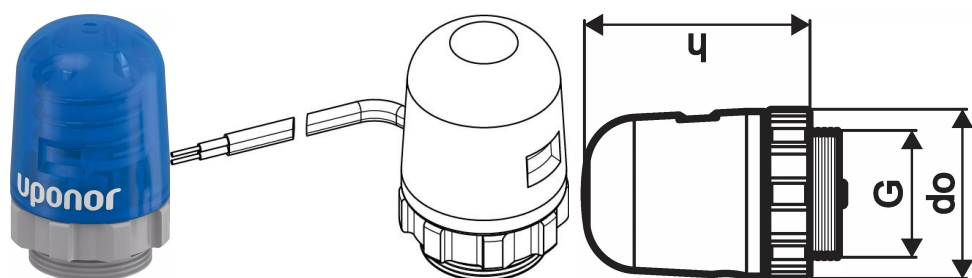

Technické informácie

Položka (merná jednotka)	ks
Item no VVS	466234201
Item no LVI	2025231
Item no NRF	8362649
Metrický závit M	30x1.5 mm
Z-rozмеры h	54 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

Technické podklady

[Dokumenty na stiahnutie tu](#)

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk