


Uponor Radi Pipe rúrka, natural PN6 32x2,9 50m

1001220

- Prevádzkový tlak 6 bar
- kotúč

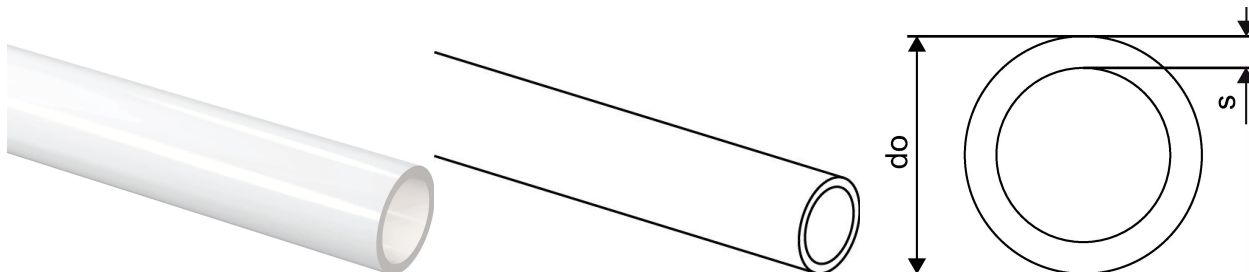

O produkte Uponor Radi Pipe rúrka, natural PN6

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726
- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

- Vykurovanie: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty až 90 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Radi Pipe rúrka, natural PN6 32x2,9 50m

1001220



Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Rozmery

Výška jednotky položky	32
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,276
Šírka jednotky položky	32
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	32
Hrúbka steny_s	2,9

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905250813
Balenie GTIN PL4	06414905250820
Výška balenia PL1	150
Výška balenia PL4	1800
Dĺžka balenia PL1	930
Dĺžka balenia PL4	950
Množstvo v balení PL1	50
Množstvo v balení PL4	550
Typ balenia PL1	Coil

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,129735
Objem balenia PL4	1,6245
Hmotnosť balenia PL1	14,5
Hmotnosť balenia PL4	171
Šírka balenia PL1	930
Šírka balenia PL4	950

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk