


Uponor Radi Pipe tyč, natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Prevádzkový tlak 6 bar
- tyč 6 m

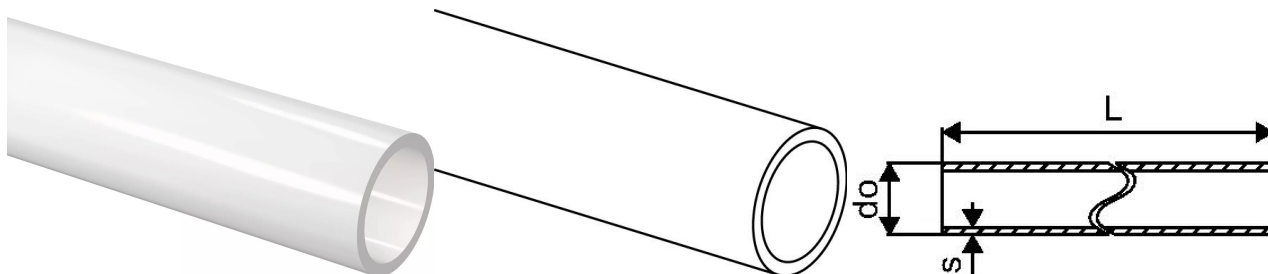

O produkte Uponor Radi Pipe tyč, natural PN6 S

Špecifikácia


- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726
- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

- Vykurovanie: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty až 90 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Radi Pipe tyč, natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

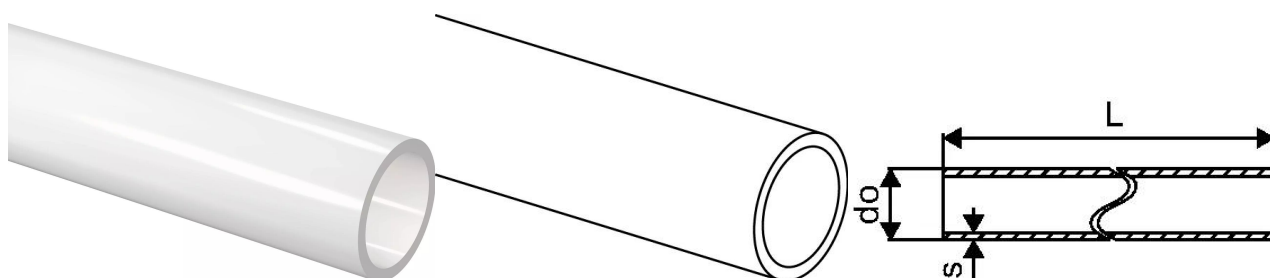

Product code

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no NRF	8362375
Item no RSK	2418230
Item no VVS	087230425

Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,168
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	25
Hrúbka steny_s	2,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905421947
Balenie GTIN PL2	06414905421954
Balenie GTIN PL4	06414905662838
Výška balenia PL1	25
Výška balenia PL2	30
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	6000
Dĺžka balenia PL2	6000
Dĺžka balenia PL4	6100
Množstvo v balení PL1	6
Množstvo v balení PL2	12
Množstvo v balení PL4	1728

Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Bag
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,00375
Objem balenia PL2	0,0099
Objem balenia PL4	2,7755
Hmotnosť balenia PL1	1,5
Hmotnosť balenia PL2	3
Hmotnosť balenia PL4	250
Šírka balenia PL1	25
Šírka balenia PL2	55
Šírka balenia PL4	650

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk