


Uponor Minitec adaptér 9,9x1,1-G3/4" Euro

1005266

- Eurokužel
- Mosadz

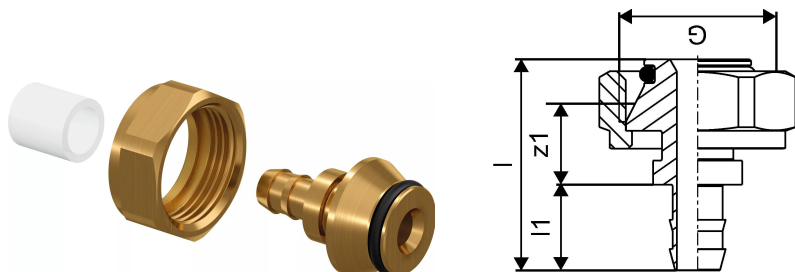

O produkte Uponor Minitec adaptér

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m²

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec adaptér 9,9x1,1-G3/4" Euro

1005266

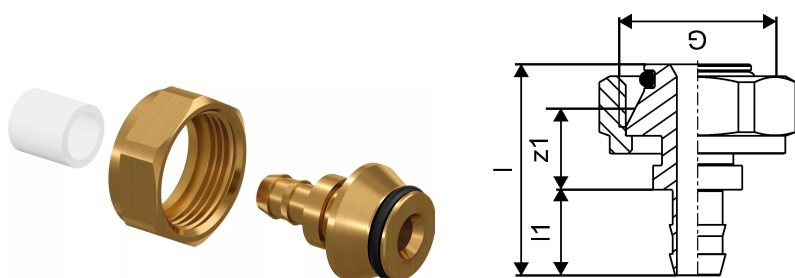

Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	35,4
Dĺžka (l1)	14,4
z1	13,5

Product code

Item no EAN	4021598025011
Item no GF	35001005266
Item no GTIN	04021598025011
Item no RSK	2973231

Rozmery

Výška jednotky položky	33
Dĺžka jednotky položky	42
Jednotková hmotnosť položky	0,067
Šírka jednotky položky	33
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905251971
Balenie GTIN PL3	06414905251988
Balenie GTIN PL4	06414905251995
Výška balenia PL1	100
Výška balenia PL3	95
Výška balenia PL4	570
Dĺžka balenia PL1	140
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1120
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	100

Množstvo v balení PL4	9600
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0007
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,4775232
Hmotnosť balenia PL1	0,682
Hmotnosť balenia PL3	6,8
Hmotnosť balenia PL4	663,677
Šírka balenia PL1	50
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	748

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk