


Uponor Minitec obvodový dilatačný pás 20m 80x8mm

1005267

- Obvodový pás v súlade s normou DIN 18560, vyrobený z polyetylénu so samolepiacou vrstvou na zadnej strane, samolepiaca páska na vonkajšej strane poskytuje tesný spoj medzi obvodovým pásom a izoláciou; Bezfreónový.

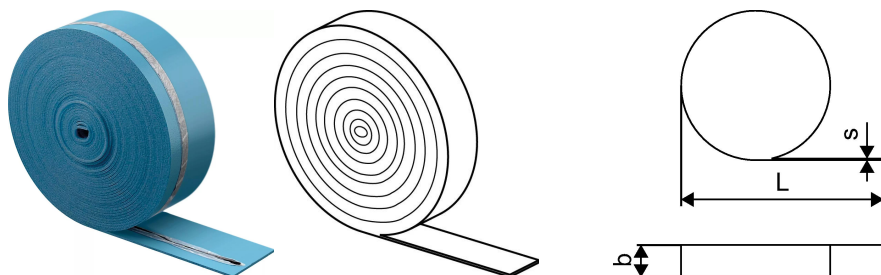

O produkte Uponor Minitec obvodový samolepiaci pás

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m²

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec obvodový dilatačný pás 20m 80x8mm

1005267

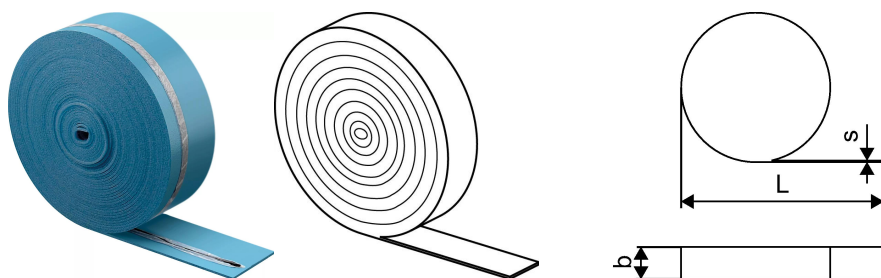

Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

Rozmery

Výška jednotky položky	5
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,025
Šírka jednotky položky	80
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	20000
Hrúbka steny_s	8
Z Meranie b	80

Packaging

Balenie GTIN PL2	06414905442201
Výška balenia PL2	870
Dĺžka balenia PL2	470
Množstvo v balení PL2	200
Typ balenia PL2	Bag
Objem balenia PL2	0,192183
Hmotnosť balenia PL2	5,4
Šírka balenia PL2	470

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk