


## Uponor Contec stropný prechodový prvok DDE 20MM

**1005376**

- Patentovaný prvok je navrhnutý tak, aby po betonáži mohli byť rúrky vytiahnuté pod stropnú dosku a pripojené k potrubiu alebo rozdeľovaču pod stropom.
- Pre potrubia do 20 mm.
- Možnosť ukladania vedľa seba.
- Malá červená značka označuje smer zasunutia potrubia.
- Dodávané vrátane klincov pre kotvenie.
- Dĺžka: 540 mm
- Šírka: 39 mm
- Výška: 29 mm
- Max. výška: 57 mm (v mieste vstupu potrubí)

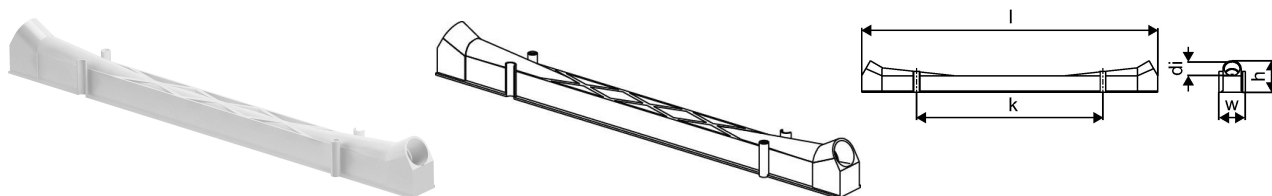


### O produkte Uponor Contec stropný prechodový prvok DDE

#### Aplikácia

- TABS

## Uponor Contec stropný prechodový prvok DDE 20MM

1005376

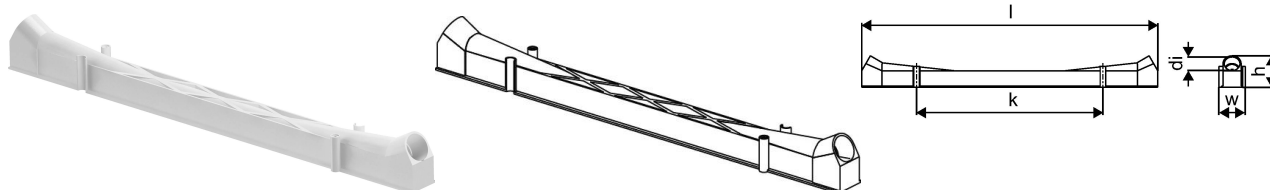

### Technické informácie

Množstvo položky 1	10
Množstvo položky 2	50
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorný priemer di	20 mm
Dĺžka (l)	540 mm
Z-rozмеры h	57 mm
Z-rozмеры k	340 mm
Z-rozмеры w	48 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk