


## Uponor Siccus 14 systémová doska EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

### 1005485

- systémová doska s drážkami
- pevnosť v tlaku: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$

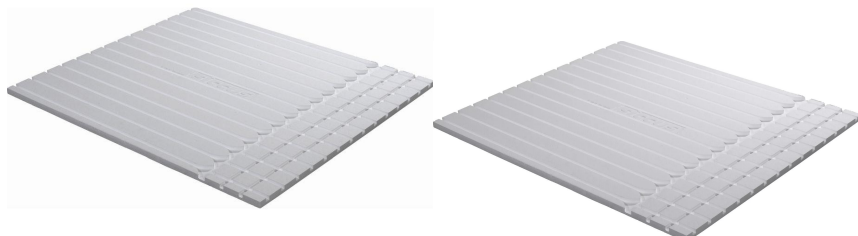

## O produkte Uponor Siccus 14 systémová doska

### Špecifikácia

- podlahový systém vykurovania Siccus skladajúci sa z dosiek EPS (bez HBCD) podľa EN 13163 s hliníkovými teporoznášacími lamelami.
- Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- Trieda spomaľovania horenia B1 podľa DIN 4102
- Typ použitia podľa DIN 4108-10: DEO dh, WI
- náhodné zataženie podľa EN 1991-1-1 =  $7,5 \text{ kN/m}^2$
- raster potrubia 150 mm
- potrubie s priemerom 14 mm


### Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- pre suché inštalácie
- pre športové podlahy

### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

## Uponor Siccus 14 systémová doska EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm 1005485

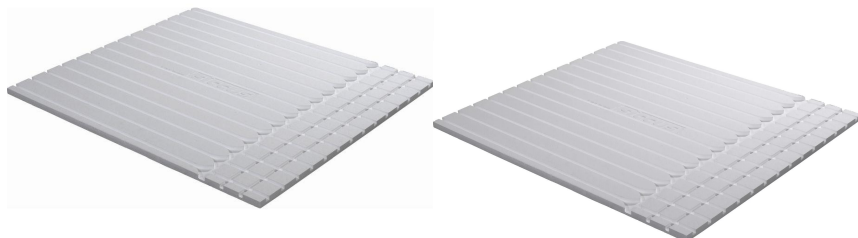

### Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

### Rozmery

Výška jednotky položky	26
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1
Šírka jednotky položky	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905432691
Balenie GTIN PL4	06414905456260
Výška balenia PL1	270
Výška balenia PL4	2080
Dĺžka balenia PL1	1210
Dĺžka balenia PL4	1211
Množstvo v balení PL1	12.5
Množstvo v balení PL4	100
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,349569
Objem balenia PL4	2,69772048
Hmotnosť balenia PL1	13,5
Hmotnosť balenia PL4	133
Šírka balenia PL1	1070
Šírka balenia PL4	1071

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)