


Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP 140

1007360

- Pre otvor jadrového vrtu v betóne alebo vložky z vláknoconentu
- Na utesnenie plášťových rúr
- Používa sa pre PWP (tlakovú vodu)
- Vodotesnosť až 0,3 barov

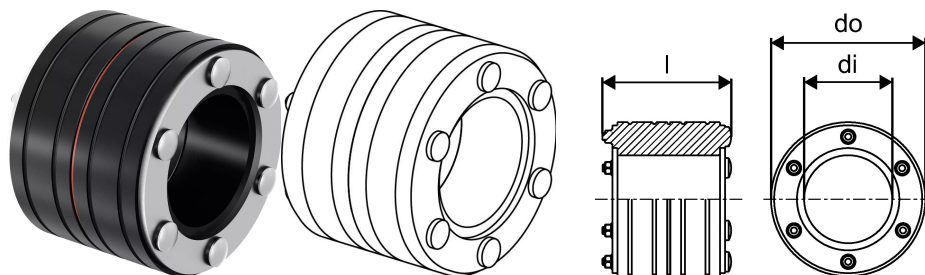

O produkte Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP 140

1007360

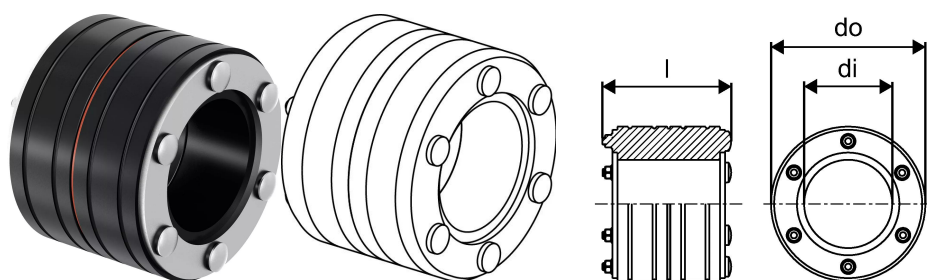

Measurements

Vnútorý priemer d_i	145
LENGTH_L	110
Vonkajší priemer d_o	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Rozmery

Výška jednotky položky	200
Dĺžka jednotky položky	110
Jednotková hmotnosť položky	2,236
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900507905
Výška balenia PL1	110
Dĺžka balenia PL1	205
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,00462275
Hmotnosť balenia PL1	5,009696
Šírka balenia PL1	205

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk