


Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 140

1007370

- Vstavané do tehlovej alebo betónovej steny
- Alternatíva k vodotesnému otvoru jadrového vrtu
- Použitie so stenovým tesnením Uponor pre PWP (tlaková voda)
- "Rozmer" = používa sa pre priemer plášťovej rúry

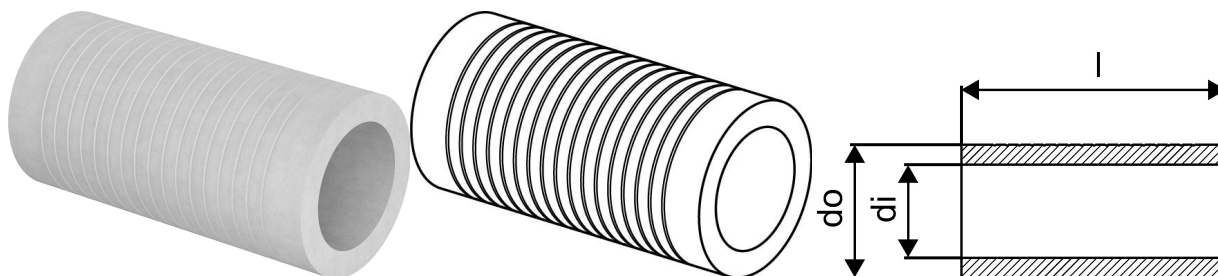

O produkte Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 140

1007370

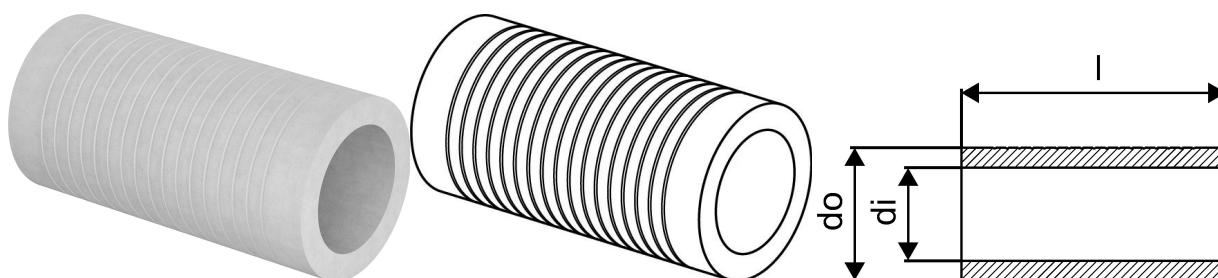

Measurements

Vnútorný priemer_di	200
LENGTH_L	400
Vonkajší priemer_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Rozmery

Výška jednotky položky	242
Dĺžka jednotky položky	403
Jednotková hmotnosť položky	13,04
Šírka jednotky položky	242
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900564496
Balenie GTIN PL4	06414900564502
Výška balenia PL1	240
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	400
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	24
Typ balenia PL1	PIECE
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,02304
Objem balenia PL4	0,912

Hmotnosť balenia PL1	13,04
Hmotnosť balenia PL4	337,96
Šírka balenia PL1	240
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk