


Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 175

1007371

- Vstavané do tehlovej alebo betónovej steny
- Alternatíva k vodotesnému otvoru jadrového vrtu
- Použitie so stenovým tesnením Uponor pre PWP (tlaková voda)
- "Rozmer" = používa sa pre priemer plášťovej rúry

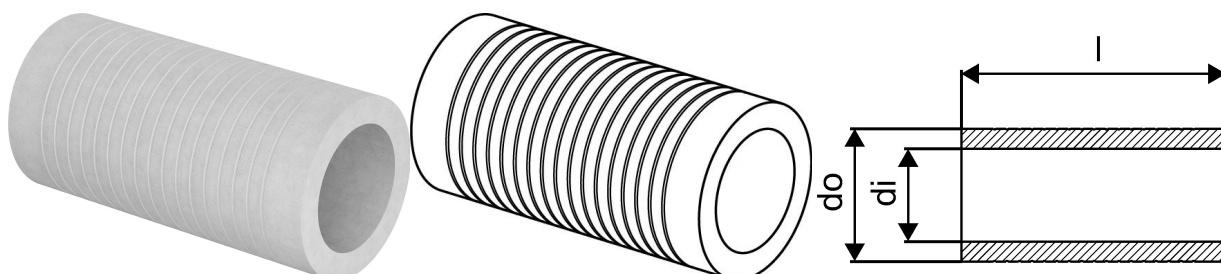

O produkte Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 175

1007371

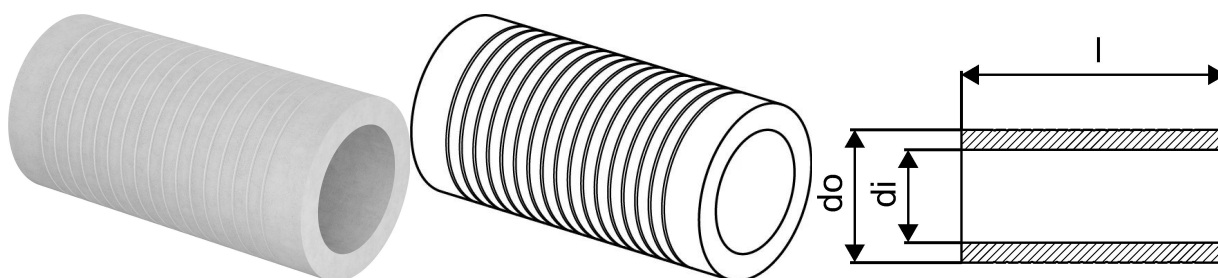

Measurements

Vnútorý priemer d_i	250
LENGTH_L	400
Vonkajší priemer d_o	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Rozmery

Výška jednotky položky	294
Dĺžka jednotky položky	402
Jednotková hmotnosť položky	16,254
Šírka jednotky položky	294
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905252473
Balenie GTIN PL4	06414900564489
Výška balenia PL1	294
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	400
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	24
Typ balenia PL1	PIECE
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,0345744
Objem balenia PL4	0,912

Hmotnosť balenia PL1	16,254
Hmotnosť balenia PL4	415,096
Šírka balenia PL1	294
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk