


Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 200

1007372

- Vstavané do tehlovej alebo betónovej steny
- Alternatíva k vodotesnému otvoru jadrového vrtu
- Použitie so stenovým tesnením Uponor pre PWP (tlaková voda)
- "Rozmer" = používa sa pre priemer plášťovej rúry

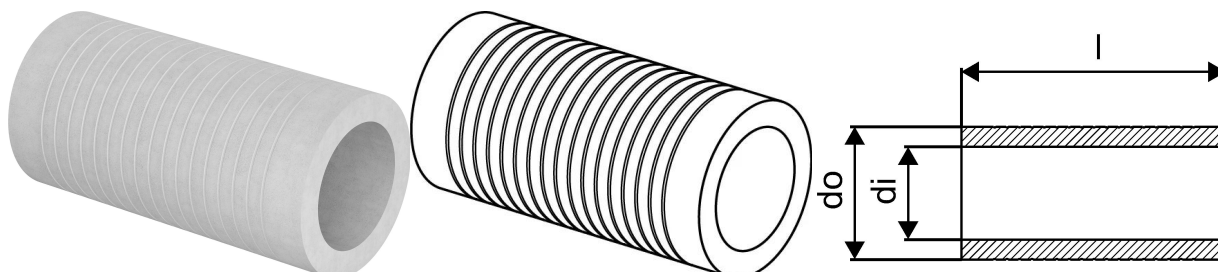

O produkte Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 200

1007372

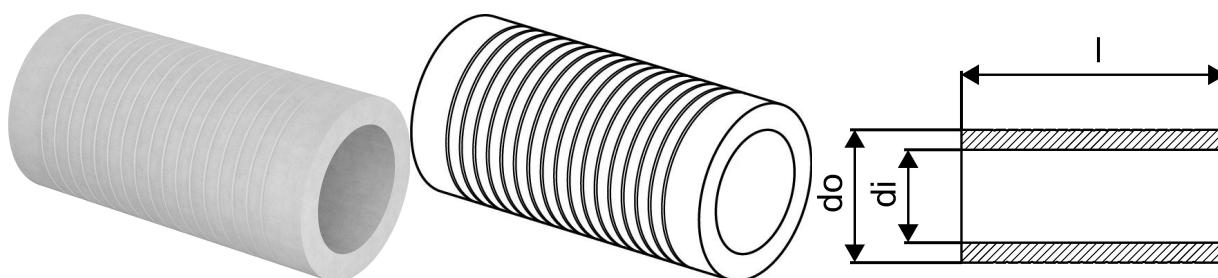

Technické informácie

Item no EAN	4021598100930
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	400 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging Material short PL1	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905433681

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk