


Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 25x3,5 6m

1008424

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Tyč

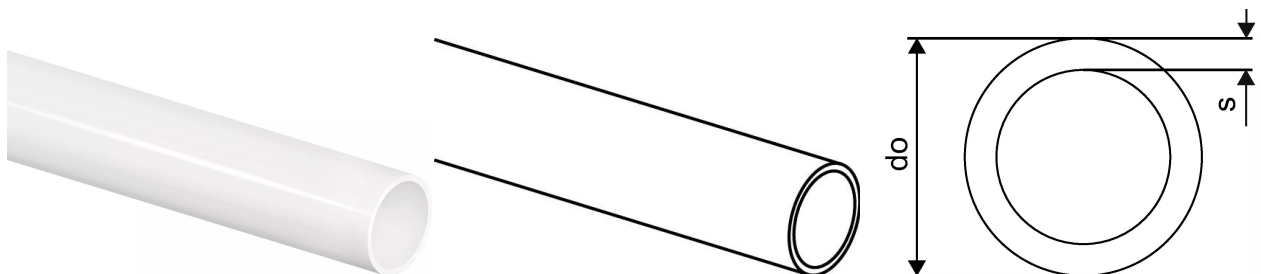

O produkte Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S

Špecifikácia


- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 25x3,5 6m

1008424

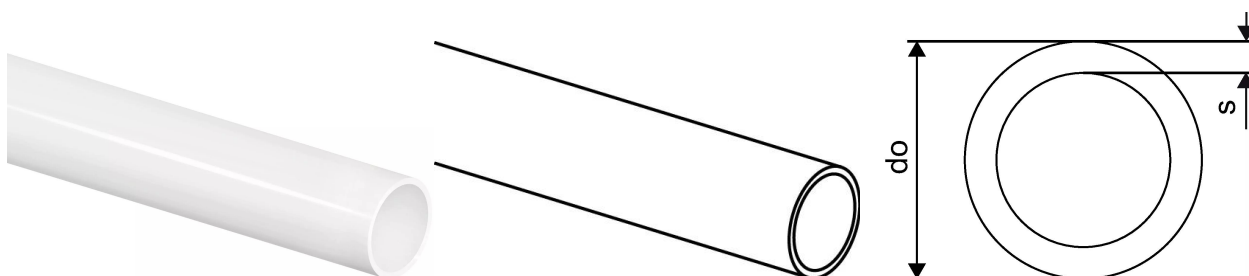

Technické informácie

Položka (merná jednotka)	m
Packaging Quantity PL1	6
Packaging Quantity PL2	12
Packaging Quantity PL3	144

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk