
Technický list výrobku



GF Uponor Smart Radi podporný vodiaci oblúk 25/20

1009008

- Vyrobené z bieleho plastu
- Pre pripojenia radiátorov z podlahy s potrubiami PE-Xa a MLC s vonkajším rozmerom 16 mm
- Deliteľný, určený pre chráničku 25/20 mm.
- Min. c/c 40 mm, vrátane vzdialenosti 5 mm.

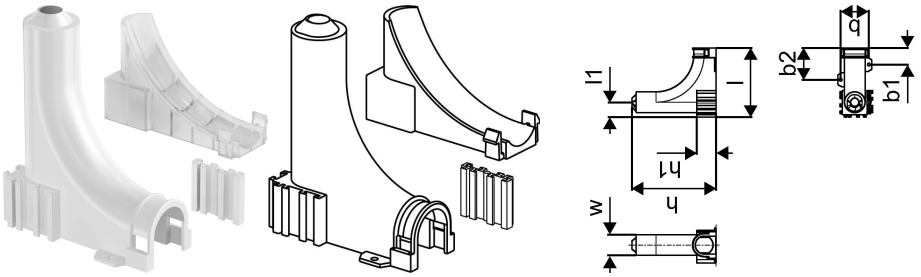

O produkte GF Uponor Smart Radi podporný vodiaci oblúk

Špecifikácia


- Tvarovky a príslušenstvo pre pripojenie radiátorov
- Q&E krúžky je nutné objednať samostatne, ak to nie je uvedené

Aplikácia

- Vykurovanie vysokoteplotnými a nízkoteplotnými radiátormi

GF Uponor Smart Radi podporný vodiaci oblúk 25/20

1009008

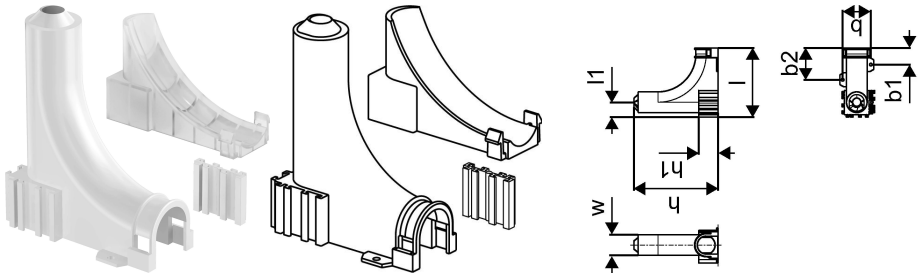

Product code

Item no EAN	7321500022983
Item no GF	35001009008
Item no GTIN	07321500022983
Item no LVI	2072085
Item no NOBB	41946637
Item no NRF	8362154
Item no RSK	1870155
Item no VVS	087255125

Rozmery

Výška jednotky položky	110
Dĺžka jednotky položky	115
Jednotková hmotnosť položky	0,06
Šírka jednotky položky	35
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	100
Dĺžka (l1)	20,5
Z Meranie b	41
Z Meranie b1	24
Z Meranie b2	46
Z Meranie h	122
Z Meranie h1	28
Z Meranie š	30

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905434428

Balenie GTIN PL4	06414905488148
Výška balenia PL1	125
Výška balenia PL4	940
Dĺžka balenia PL1	315
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátky) PL1	LDPE
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	750
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00945
Objem balenia PL4	0,9024
Hmotnosť balenia PL1	0,65
Hmotnosť balenia PL4	73,75
Šírka balenia PL1	240
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+