


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C

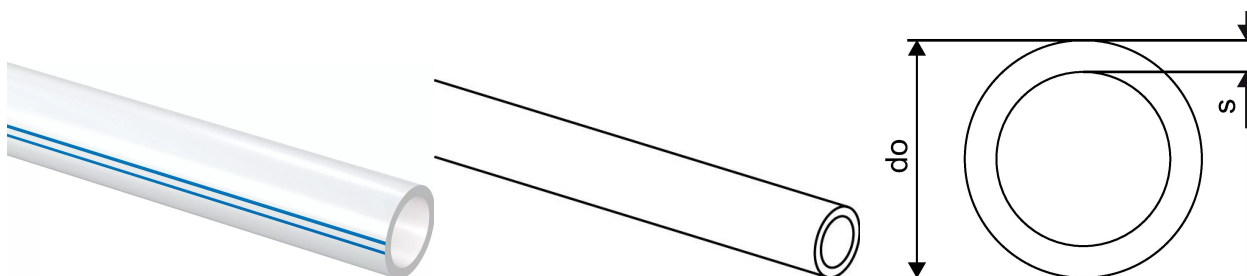

O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226



Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135

Rozmery

Výška jednotky položky	17
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,115
Šírka jednotky položky	17
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	17
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905256105
Balenie GTIN PL4	06414905256112
Výška balenia PL1	225
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	240
Množstvo v balení PL4	1200
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,13689
Objem balenia PL4	0,912
Hmotnosť balenia PL1	27,7
Hmotnosť balenia PL4	167
Šírka balenia PL1	780
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk