


Uponor MLC potrubie, biela farba S 50x4,5 5m

1013449

- tyčovina

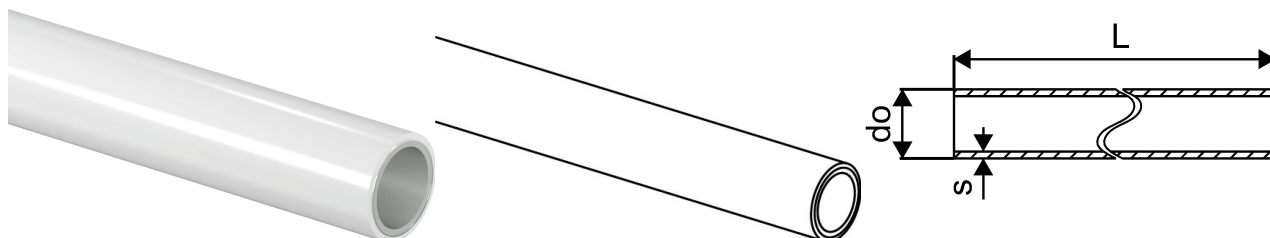

O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zváraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC potrubie, biela farba S 50x4,5 5m

1013449

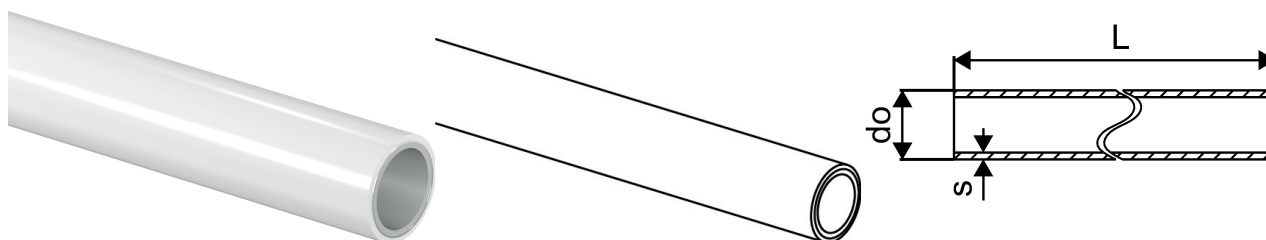

Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,744
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	50
Hrúbka steny_s	4,5

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905256976
Balenie GTIN PL2	06414905256983
Balenie GTIN PL4	06414905256990
Výška balenia PL1	50
Výška balenia PL2	140
Výška balenia PL4	760
Dĺžka balenia PL1	5000
Dĺžka balenia PL2	5070
Dĺžka balenia PL4	5080

Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL2	20
Množstvo v balení PL4	660
Typ balenia PL1	Bar
Typ balenia PL2	Cover_Pipe
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,0125
Objem balenia PL2	0,099372
Objem balenia PL4	4,43992
Hmotnosť balenia PL1	3,72
Hmotnosť balenia PL2	22
Hmotnosť balenia PL4	770
Šírka balenia PL1	50
Šírka balenia PL2	140
Šírka balenia PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk