


Uponor MLC potrubie, biela farba S 75x7,5 5m

1013453

- tyčovina

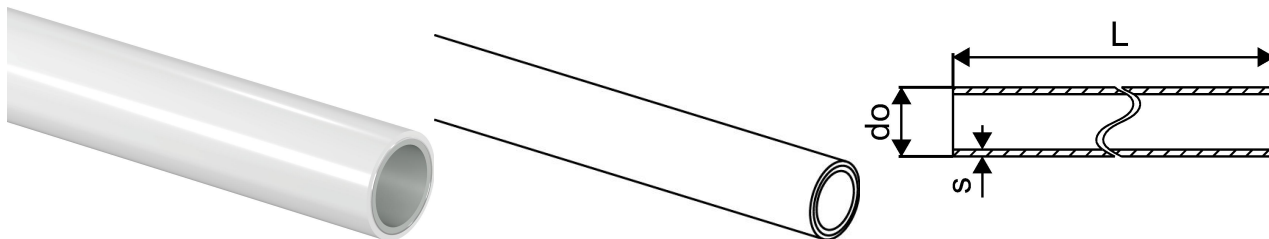

O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC potrubie, biela farba S 75x7,5 5m

1013453

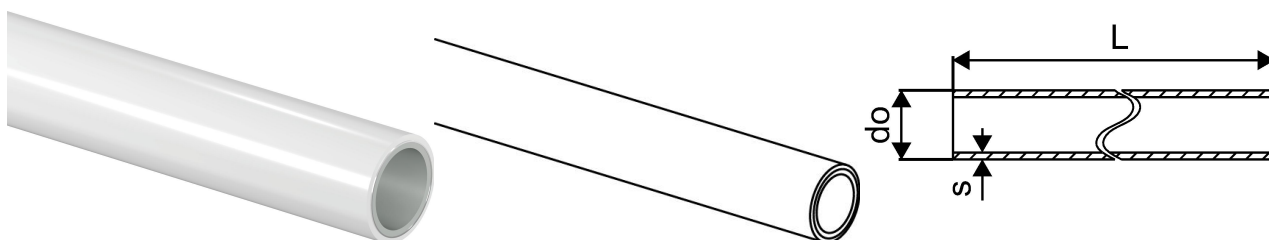

Technické informácie

Množstvo položky 1	5
Množstvo položky 2	255
Položka (merná jednotka)	m
Vnútorný priemer	60 mm
Dĺžka v metroch	5 m
Vonkajší priemer do	75 mm
Hrúbka steny 3	7,5 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk