


## Uponor Minitec kompresná spojka 9,9-9,9

**1016690**

- Vyrobené z mosadze
- Skrutka

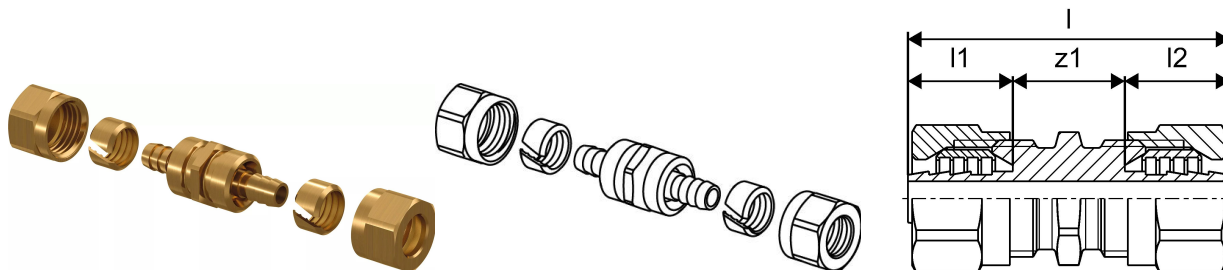

### O produkte Uponor Minitec kompresná spojka

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so sytémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec kompresná spojka 9,9-9,9

1016690

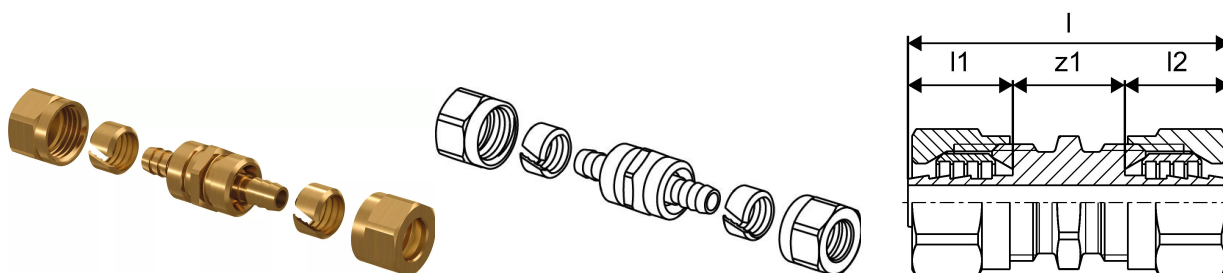

### Technické informácie

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
Item no VVS	045467909
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	46 mm
Dĺžka (l1)	15 mm
Dĺžka (l2)	15 mm
Množstvo balenia 1	12
Množstvo balenia 3	48
Packaging GTIN PL1	06414905437047
Packaging GTIN PL3	06414905665235
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,07 kg
Item Unit Width	19 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk