


## Uponor Ecoflex Thermo Single 75x6,8/200

**1018114**

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

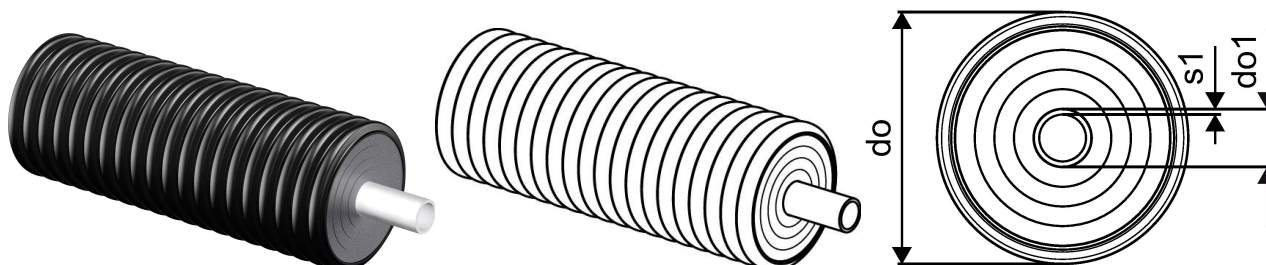

### O produkte Uponor Ecoflex Thermo Single

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samovyrovnávacieho plastového potrubia vyrábaný podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, prirodzená farba, PN 6 (SDR 11) alebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia

- Preprava vykurovania a chladenia pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Single 75x6,8/200

1018114



### Technické informácie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905200719  |
| Item no GTIN             | 06414905200719 |
| Item no VVS              | 087807075      |
| RSK no.                  | 2190417        |
| Item no NRF              | 8360514        |
| Item no LVI              | 3010207        |
| Položka (merná jednotka) | m              |
| Polomer ohybu 2          | 0,8 m          |
| Množstvo balenia 1       | 100            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905437160 |
| Item Unit Height         | 200 mm         |
| Item Unit Weight         | 3,74 kg        |
| Item Unit Width          | 200 mm         |

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)