


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

- Teplá užitková voda
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

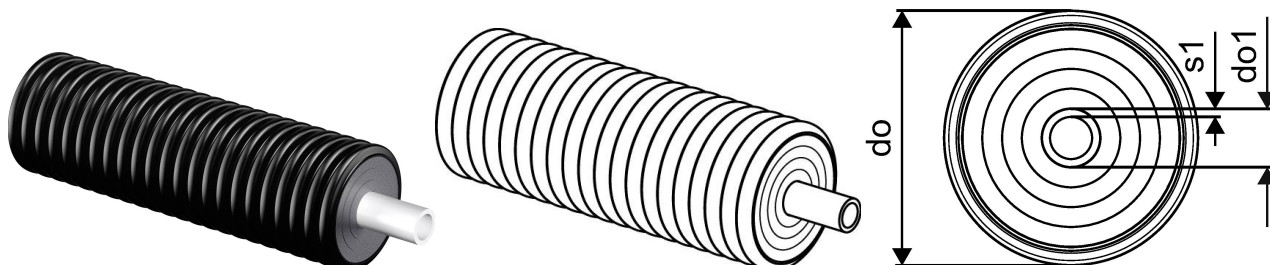

### O produkte Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Bezkanálové vedenie teplej užitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej užitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

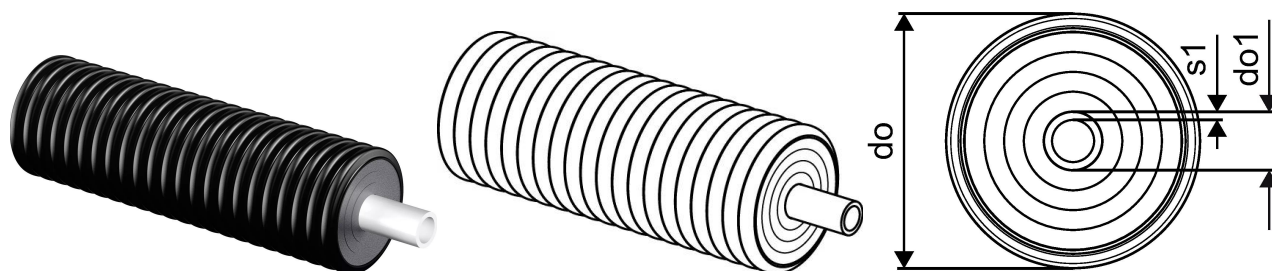

### Technické informácie

Položka (merná jednotka)	m
Item no VVS	087361632
Item no LVI	3010113
Item no NRF	8360532
Polomer ohybu 2	0,4 m
Množstvo balenia 1	200

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)