
Technický list výrobku



GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 32x4,4/140

1018118

- Teplá úžitková voda
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

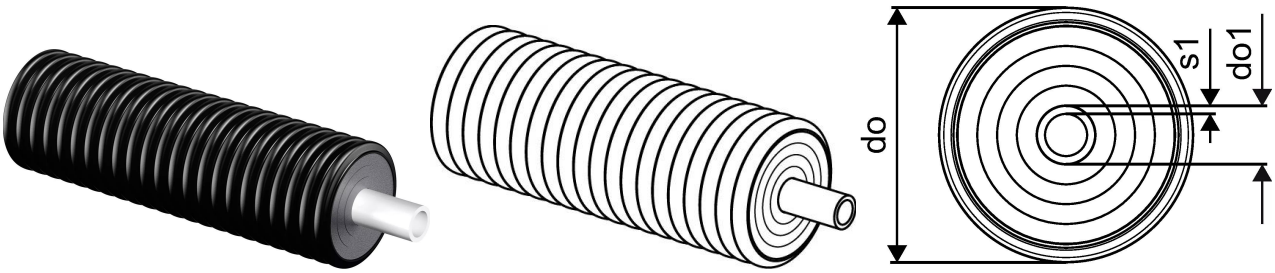

O produkte GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútorné potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 32x4,4/140

1018118

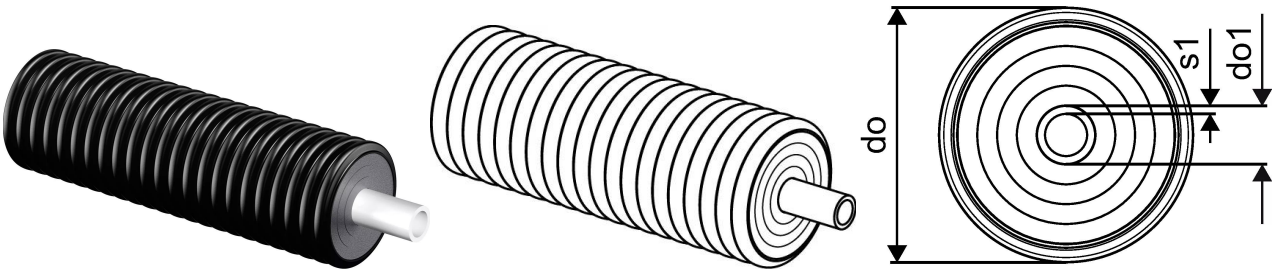

Measurements

Polomer ohybu M	0,4
Vonkajší priemer_do	140
Vonkajší priemer_do1	32
Hrúbka steny_s1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Rozmery

Výška jednotky položky	140
DÍžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,42
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437207
Výška balenia PL1	2200
DÍžka balenia PL1	1500
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil

Objem balenia PL1	7,26
Hmotnosť balenia PL1	284
Šírka balenia PL1	2200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+