


## Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68

1018132

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

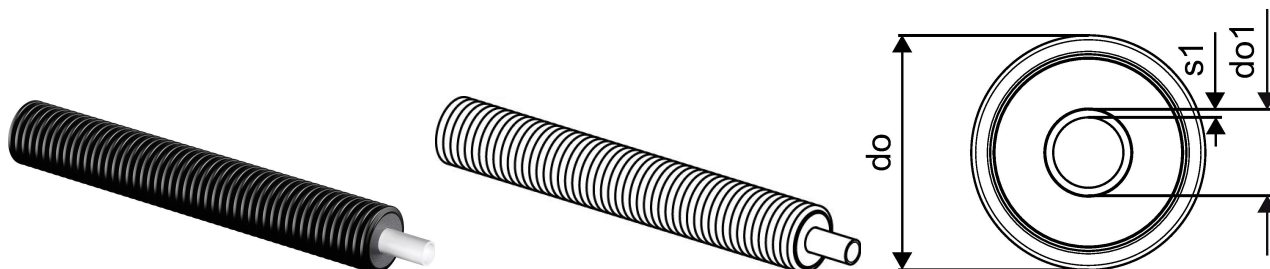

### O produkte Uponor Ecoflex Thermo mini

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samovyrovnávacieho plastového potrubia vyrábaný podľa EN 15632
- Vnútročné potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, prirodzená farba, PN 6 (SDR 11) alebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzavretou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Preprava vykurovania a chladenia pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68

1018132

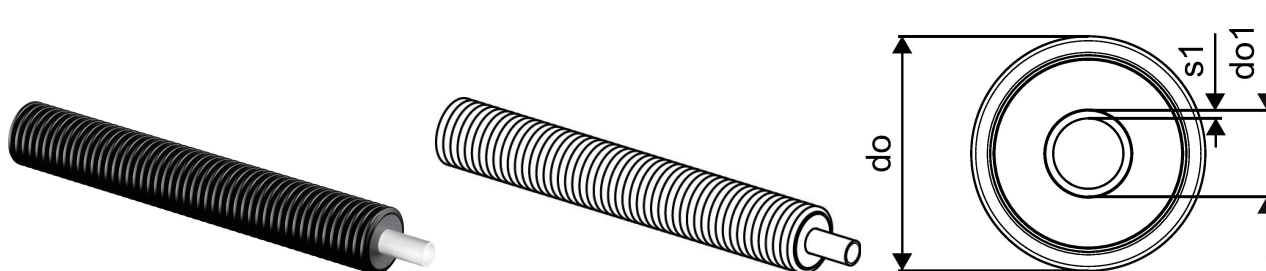

### Measurements

Polomer ohybu M	0,2
Vonkajší priemer_do	68
Vonkajší priemer_do1	25
Hrúbka steny_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905203215
Item no GF	35001018132
Item no GTIN	06414905203215

### Rozmery

Výška jednotky položky	68
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,5
Šírka jednotky položky	68
Item_UOM	m

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437344
Výška balenia PL1	1600
Dĺžka balenia PL1	740
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	1,8944
Hmotnosť balenia PL1	100
Šírka balenia PL1	1600

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)