


Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

1018134

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a spätného potrubia
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

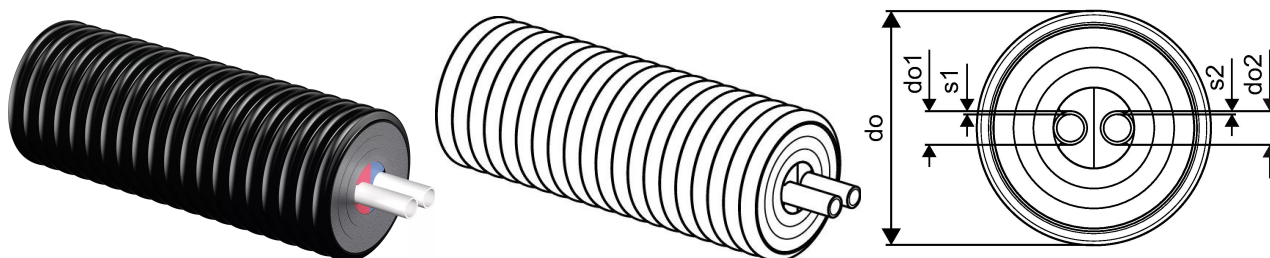

O produkte Uponor Ecoflex Thermo Twin

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samovyrovnávacieho plastového potrubia vyrábaný podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, prirodzená farba, PN 6 (SDR 11) alebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovania a chladenia pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

1018134

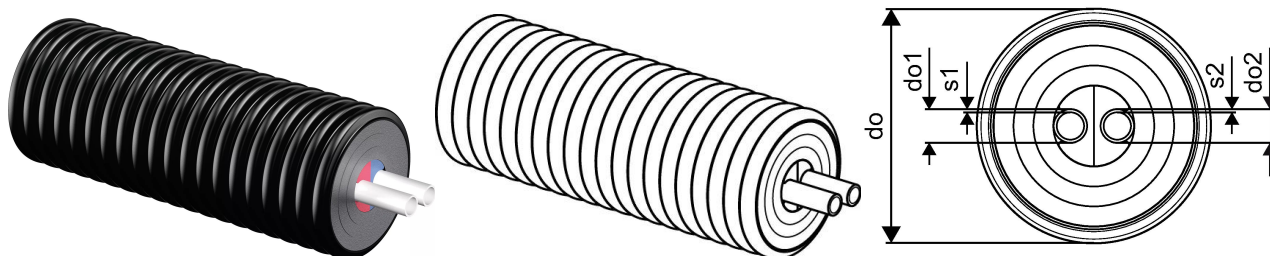

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Polomer ohybu M | 0,5 |
| Vonkajší priemer_do | 175 |
| Vonkajší priemer_do1 | 25 |
| Vonkajší priemer_do2 | 25 |
| Hrúbka steny_s1 | 2,3 |
| Hrúbka steny_s2 | 2,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905210251 |
| Item no GF | 35001018134 |
| Item no GTIN | 06414905210251 |
| Item no LVI | 3010232 |
| Item no NRF | 8360502 |
| Item no RSK | 2190561 |
| Item no VVS | 087809025 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 175 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 1,92 |
| Šírka jednotky položky | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905437368 |
| Výška balenia PL1 | 2400 |
| Dĺžka balenia PL1 | 1800 |
| Množstvo v balení PL1 | 200 |
| Typ balenia PL1 | Coil |
| Objem balenia PL1 | 10,368 |

Hmotnosť balenia PL1

384

Šírka balenia PL1

2400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk